




АКСОИД

ООО «АКСОИД»


656008,
Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Никитина, 145а



+7 (3852) 500-858 | aksoid@mail.ru



aksoid22.ru



aksoid-a.ru

Каталог продукции **2026**

По состоянию на Апрель 2026 года
каталог является наиболее актуальным

Дальнейшие изменения и дополнения не исключены
Все изображения носят общий характер




@abramov_delaet

Разработка дизайна, вёрстка - Роман Абрамов
Фотографии - Роман Абрамов



Каталог
«Сетка транспортёрная
металлическая»



Каталог
«Сетка транспортёрная
металлическая
НА ЦЕПЯХ»

© Все права защищены



АКСОИД

МОДУЛЬНАЯ ЛЕНТА

Каталог продукции

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК

*В полях указаны необязательные подсказки, которые помогут выбрать конфигурацию модульной ленты

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	1
Модульная лента	2
M25-400	3
M25-408	5
M25-800	7
M25-100R	9
M25,4-2400	11
M50-100	13
M50-608	15
M50-808	17
M12,7-1200	19
M12,7-1233	21
M15,2-1100	23
M27,2-900	25
M27,2-900 перфорированная	27
Пластинчатые цепи СКП	29
Направляющий профиль	31
Спиральный конвейер	37
Комплектующие	39

О КОМПАНИИ



25 марта 1991 года в г. Барнауле было основано частное предприятие с математическим названием «АКСОИД» (от лат. *axis-ось*; Аксоид — это синусоида в 3D-вращение сетки), которое на сегодня занимает одно из лидирующих мест среди ведущих игроков российского рынка по производству конвейерного оборудования.

Сегодня изделия фирмы «АКСОИД», превосходящие по цене и качеству зарубежные аналоги, пользуются спросом у российских кондитерских гигантов и продуктовых ретейлеров, расходясь по всей стране.


В настоящее время фирма входит в ТОП-30 Всероссийского национального бизнес – рейтинга (из 6500 аналогичных предприятий России). “Аксоид” неуклонно расширяет ассортимент и географию поставок эксклюзивной продукции.

МОДУЛЬНАЯ ЛЕНТА

Применение

(по отраслям промышленности):

- мясопереработка
- рыбопереработка
- птицепереработка
- производство напитков
- молочная промышленность
- хлебобулочная и кондитерская
- переработка овощей и фруктов
- автомобильная промышленность

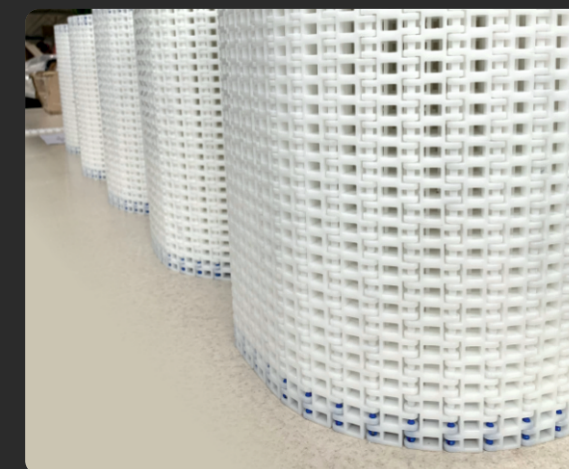

Материалы лент

Температура применения

Области применения

Полиэтилен (РЕ)

-73 °С до +66 °С

Подходит для участков, где одновременно необходима высокая гибкость и ударная прочность. Абразивоустойчивость низкая. Стойкость к химическим веществам высокая. Используется на участках охлаждения и заморозки

Полипропилен (РР)

+5 °С до +100 °С


Прочный материал. Абразивоустойчив. Имеет низкую ударную прочность. Имеет высокую стойкость к агрессивным химическим веществам. Применяется для транспортировки горячей продукции в хлебобулочной промышленности, а также для мойки и сушки овощей и фруктов

Полиацеталь (РОМ)

-43 °С до +95 °С

Наиболее крепкий материал. Абразивоустойчив. Имеет высокий предел прочности при растяжении и низкий коэффициент трения между лентой и направляющими. Устойчив к истиранию, ударным нагрузкам и к органическим растворителям и маслам

Возможные цвета ленты

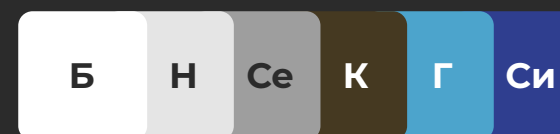

Б - Белый

Н - Нейтральный

Се - Серый

К - Коричневый

Г - Голубой

Си - Синий



М25-400


Применение

Пищевая промышленность
(морепродукты, красное мясо,
овощи, хлебобулочные изделия),
охлаждение, заморозка и очистка






Поверхность

Открытая лента с гладкой поверхностью

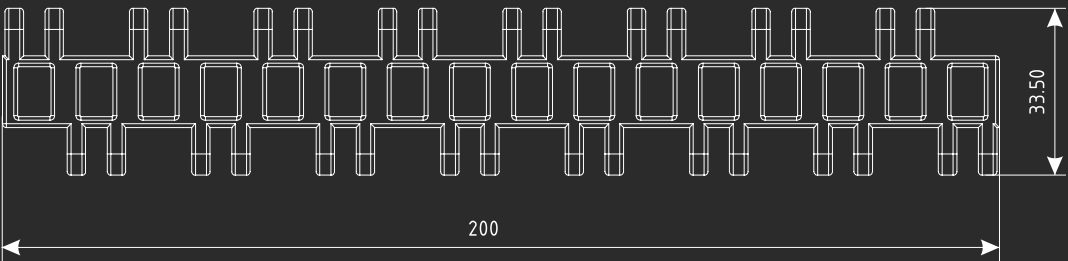


Фрикционная вставка

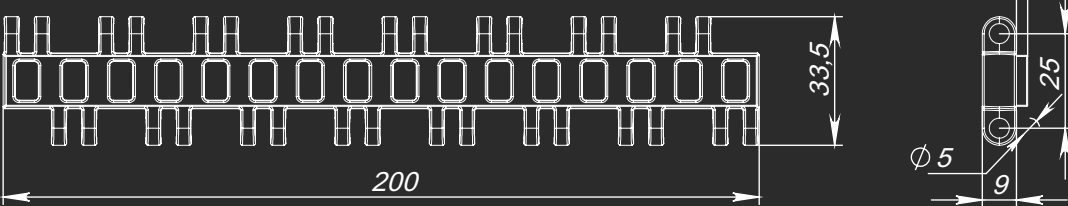

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, % (макс. открытие 6x10 мм)
Полиэтилен (PE)	630	5	29
Полипропилен (PP)	1060	5	
Полиацеталь (POM)	1500	7	


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

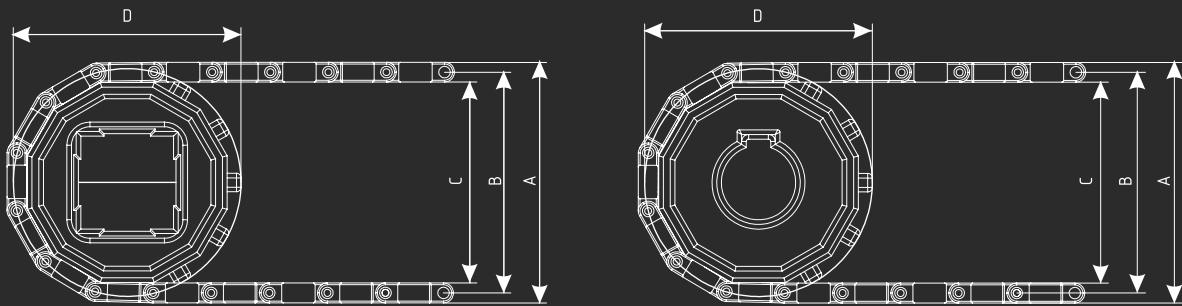


Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочные отверстие	Квадратное посадочное отверстие
6Z	54	45	36	52	20	20	20
8Z	71	62	29	66	20	20/25	25
12Z	105	96	87	99	20	20/25/30/40	25/40
20Z	171	162	153	164	35	25/30/40	25/40/60

Поперечная перегородка

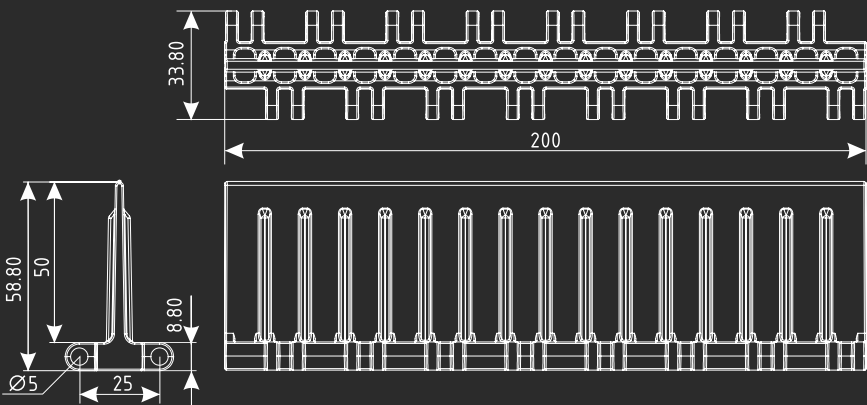

Материалы	Высота
PE, PP, POM	50, 100

Стопорные кольца

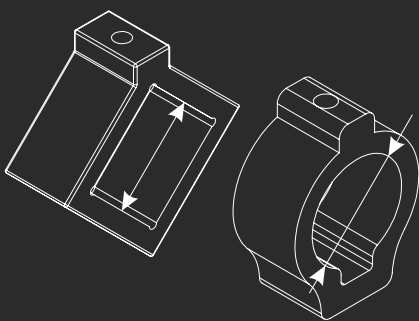


Разборное, мм	Цельное, мм
40x40, 60x60	Ø 25, Ø 30

Клипса



Материалы
PP, POM

Боковые ограничители

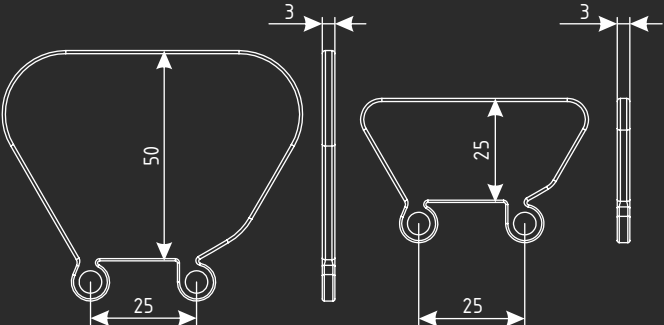

Штифт D5

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	18	500
PE	19	500
Нейлон	23	500
PBT	26	500



M25-408

Применение

Транспортировка с тяжёлой нагрузкой: морепродукты, дерево, хлебобулочные изделия, мясо, овощи




Поверхность

Плоский верх




Фрикционная вставка

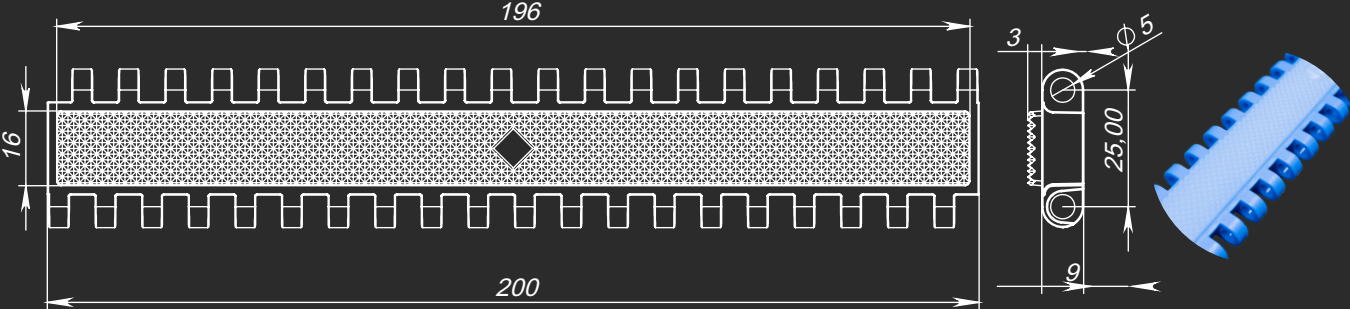

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, %
Полиэтилен (PE)	800	6	Закрытая
Полипропилен (PP)	1250	6	
Полиацеталь (POM)	2000	8	


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

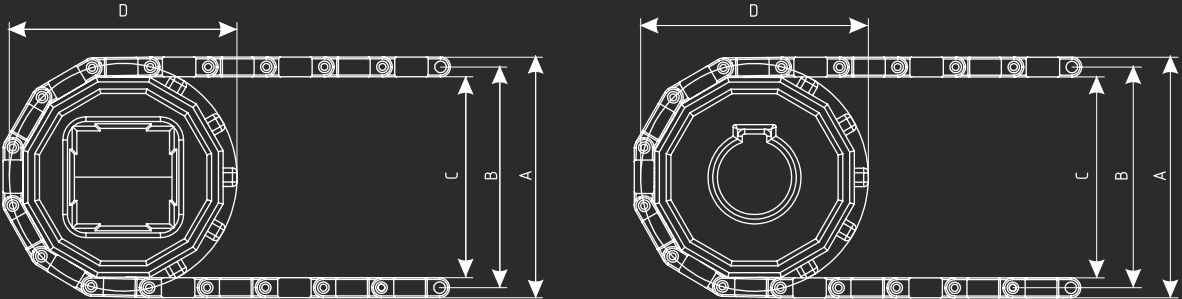


Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие	Квадратное посадочное отверстие
6Z	54	45	36	52	20	20	20
8Z	71	62	29	66	20	20/25	25
12Z	105	96	87	99	20	20/25/30/40	25/40
20Z	171	162	153	164	35	25/30/40	25/40/60

Поперечная перегородка

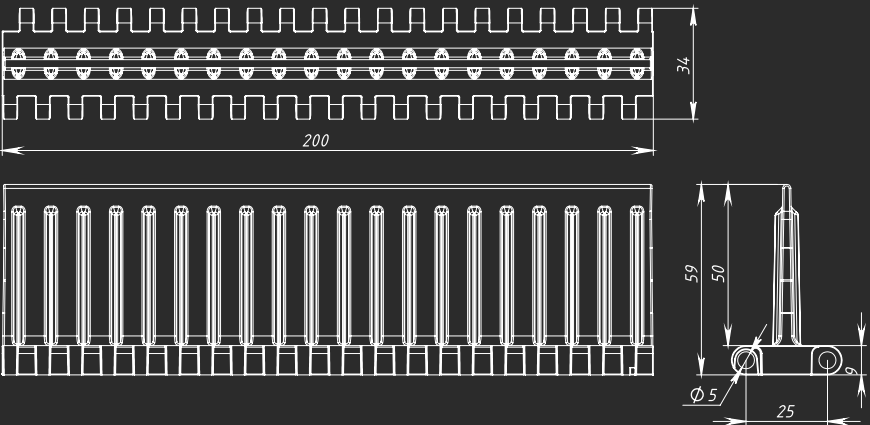

Стопорные кольца

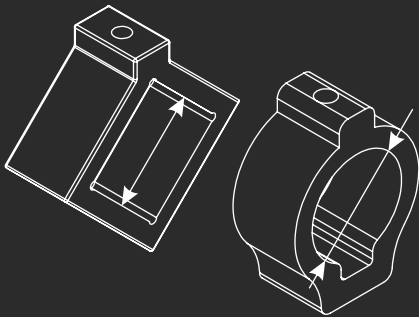

Материалы	Высота
PE, PP, POM	25, 50, 100


Разборное, мм	Цельное, мм
40x40, 60x60	Ø 25, Ø 30

Клипса

Материалы
PP, POM



Боковые ограничители

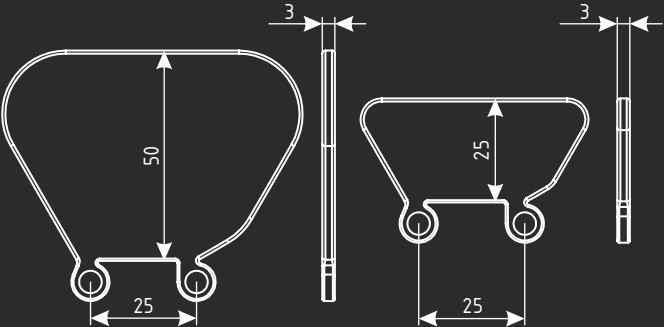

Штифт D5

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	18	500
PE	19	500
Нейлон	23	500
PBT	26	500



M25-800


Применение

Красное мясо, овощи,
морепродукты, снеки
и выпечка



Поверхность


Плоский верх

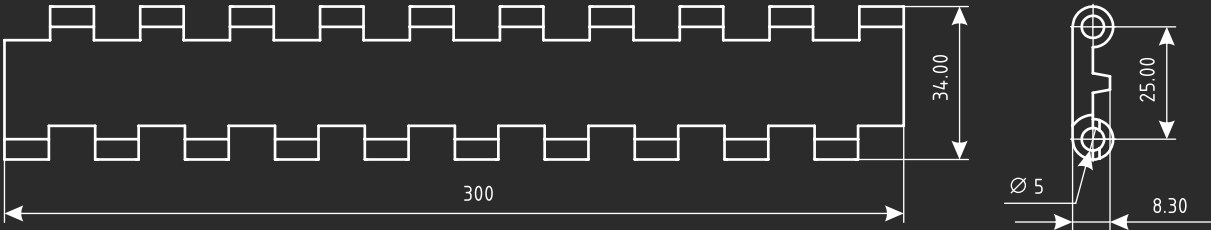

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, %
Полиэтилен (PE)	550	5	Закрытая
Полипропилен (PP)	650	5	
Полиацеталь (POM)	1050	7,5	


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

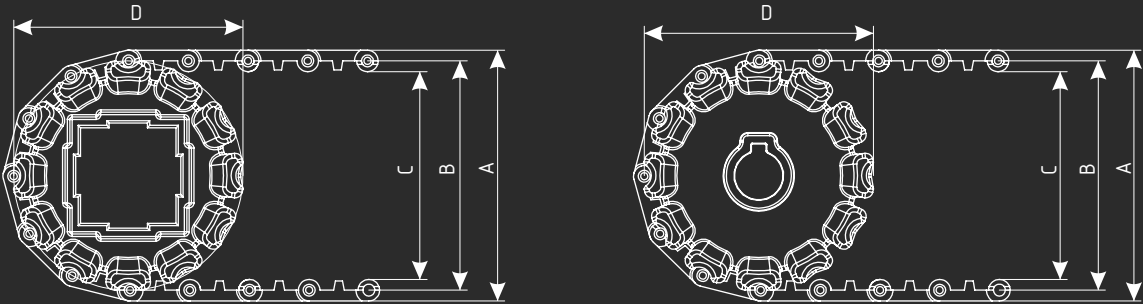


Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочные отверстие	Квадратное посадочное отверстие
6Z	56	49	38	51	20	20	-
12Z	140	131	122	133	20	20/25/30/40	25/40
20Z	172	163	154	165	35	25/30/40	25/40/60

Поперечная перегородка

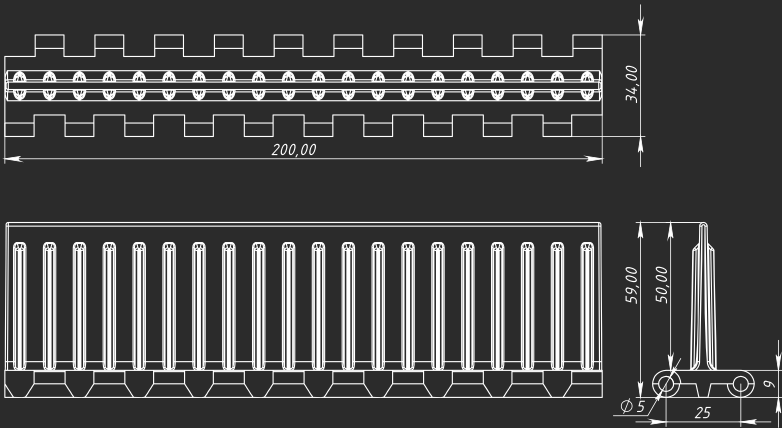

Материалы	Высота
PE, PP, POM	25, 50, 100

Стопорные кольца

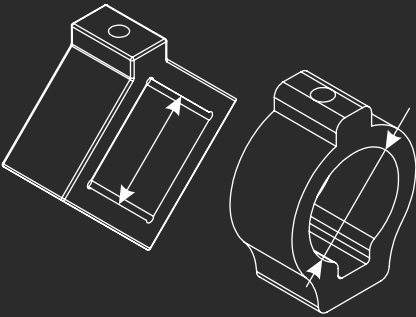


Разборное, мм	Цельное, мм
40x40, 60x60	Ø 25, Ø 30

Клипса

Материалы
PP, POM



Боковые ограничители

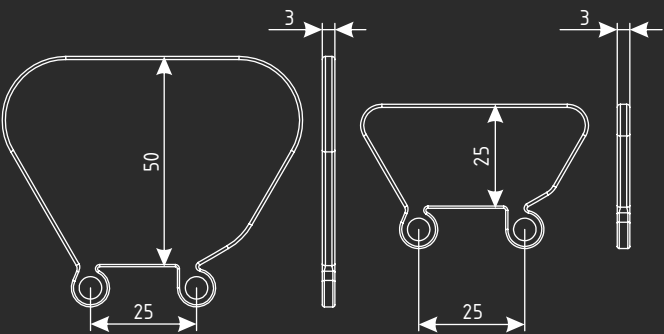

Штифт D5

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	18	500
PE	19	500
Нейлон	23	500
PBT	26	500



M25-100R


Применение

Спиральные охладители,
поворотные конвейеры




Поверхность

Открытая лента с гладкой поверхностью

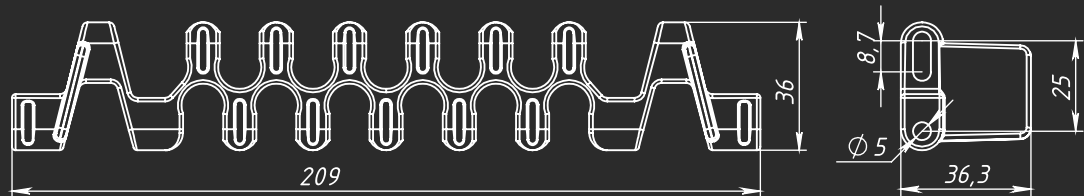




Фрикционная вставка

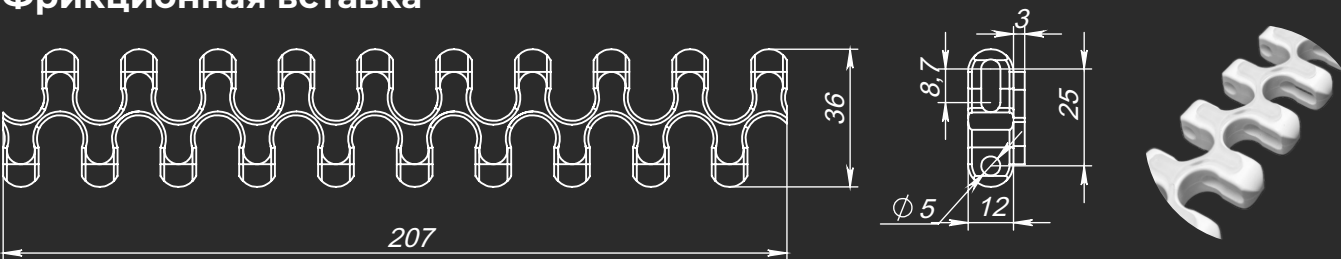

Материалы	Стержни	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м²	Степень открытости, %
Полиацеталь (POM)	POM	110	7	52%
	PP	75	7	
	Сталь	150	12	
Полипропилен (PP)	PP	60	4,5	
	Сталь	100	9,7	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Звёзды

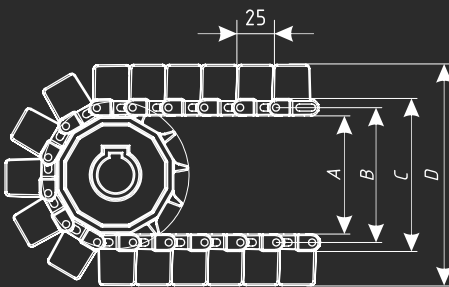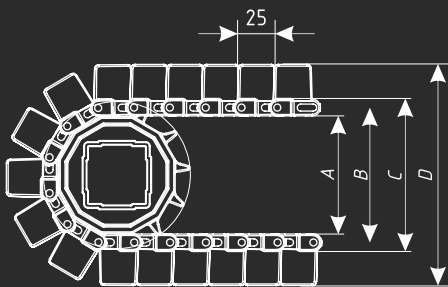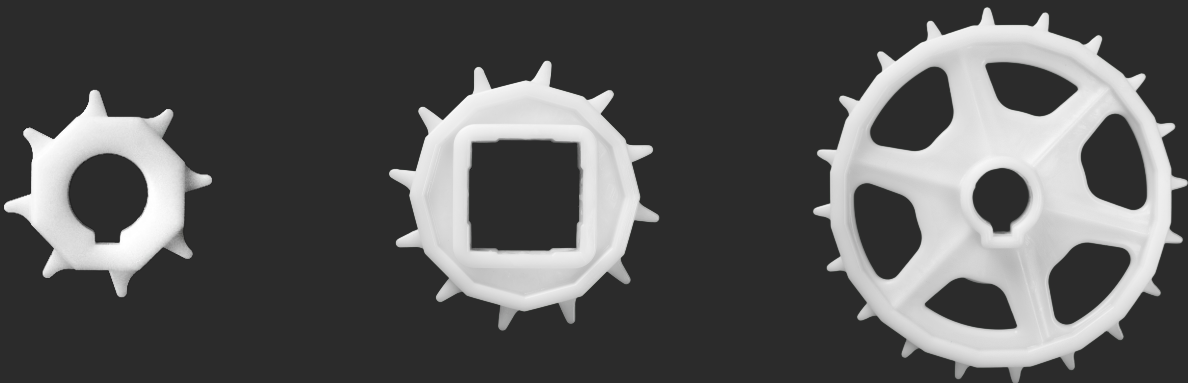

Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие	Квадратное посадочное отверстие
8Z	78	66	54	63	16	20/25	25
10Z	90	78	66	82	20	30	25
12Z	108	96	84	99,6	19,4	20/25/30/40	25/40
20Z	173	161	149	166	34	25/30/40	25/40

Клипса


Материалы
PP, POM

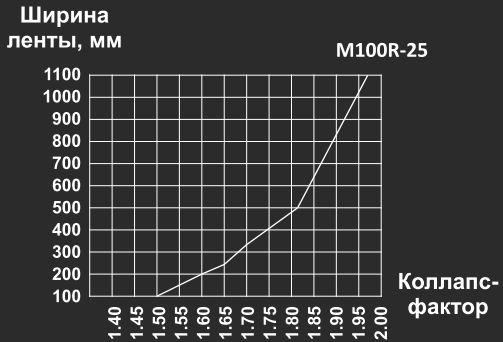

Коллапс-фактор = мин. внутр.радиус / ширина ленты
Мин. внутр.радиус = коллапс-фактор x ширина ленты

Штифт D5

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	18	500
PE	19	500
Нейлон	23	500
PBT	26	500

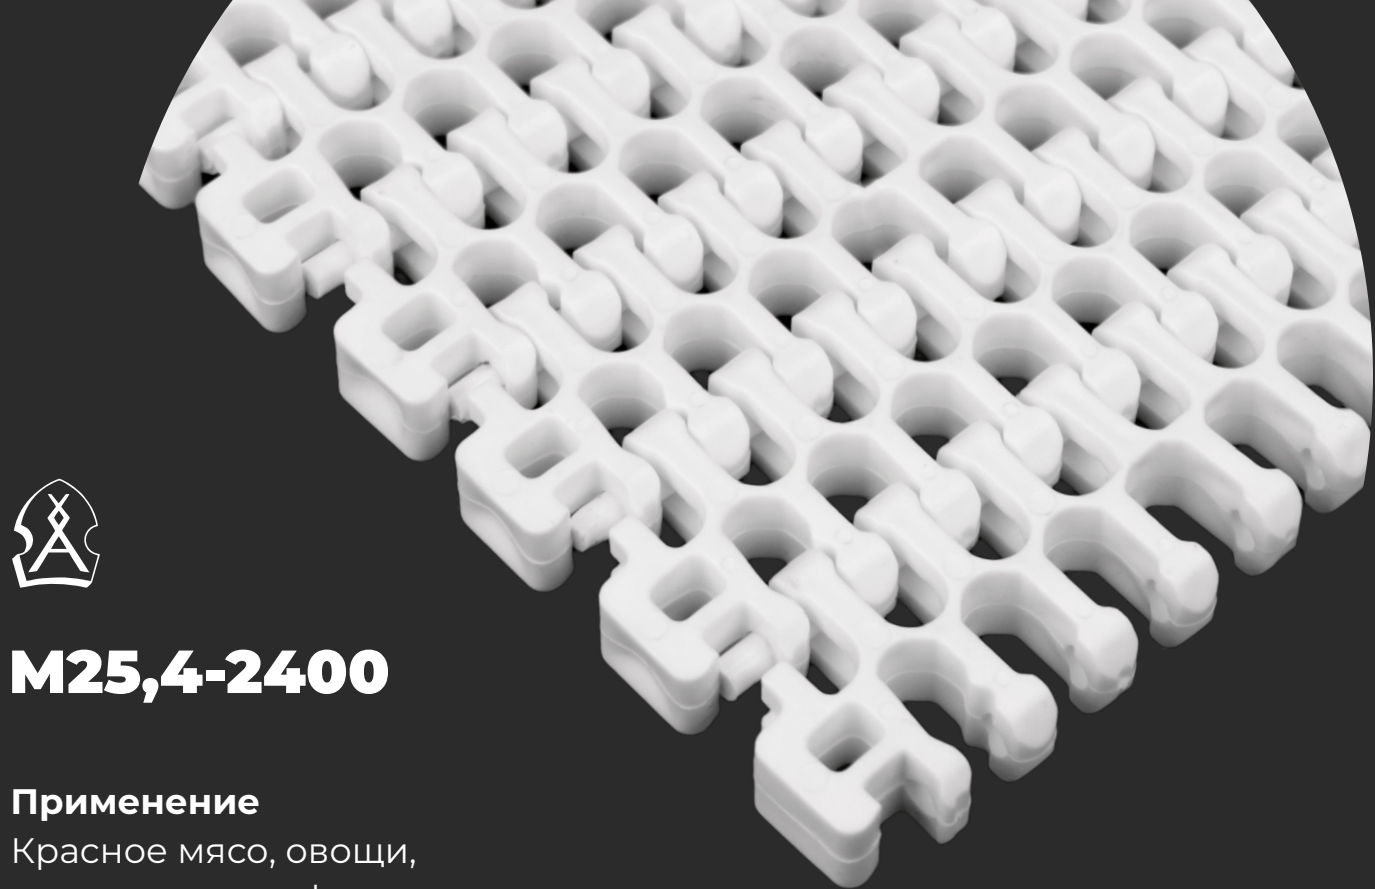

M25,4-2400



Применение

Красное мясо, овощи,
морепродукты, фрукты,
снеки и выпечка



Поверхность




Гладкая

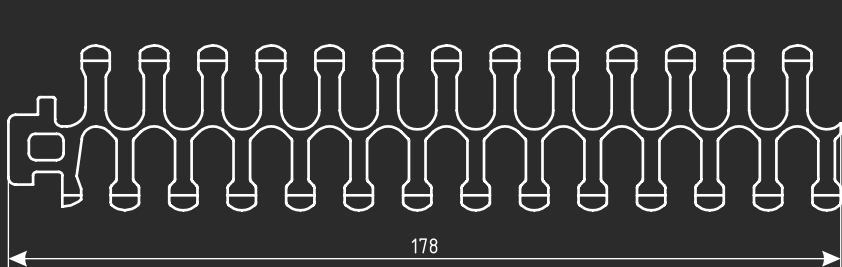

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, % (макс. открытие 8,9x7,6 мм)
Полипропилен (PP)	1785	5,4	42
Полиацеталь (POM)	2528	7,8	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

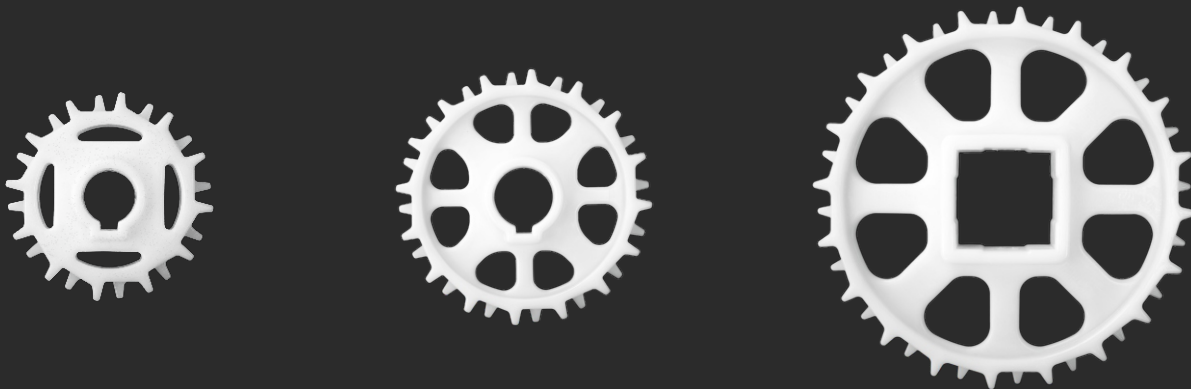

Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочные отверстие	Квадратное посадочное отверстие
8Z	63,7	51	38,3	51	14	20	-
9Z	86,7	74	61,3	74	25	25	25
12Z	114,7	102	83,3	99	25	25/40	40
16Z	145,7	132	119,3	130	25	25/40	40
20Z	175,7	163	150,3	163	25	25/40	40

Штифт D4,6

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	16	500
PE	17	500
Нейлон	20	500
PBT	22	500



M50-100


Применение

Морепродукты, дерево, хлебобулочные изделия, мясо, овощи и транспортировка с тяжёлой нагрузкой



Поверхность


Открытая лента с гладкой поверхностью

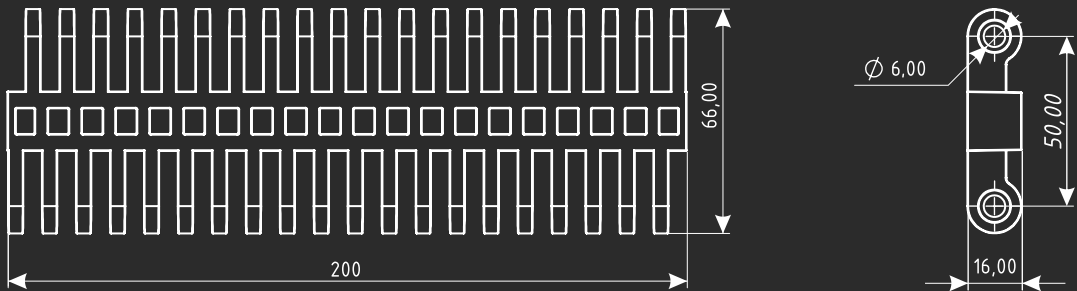

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, % (макс. открытие 5x9 мм)
Полиэтилен (PE)	1840	8	27
Полипропилен (PP)	2795	8	
Полиацеталь (POM)	4200	12	


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

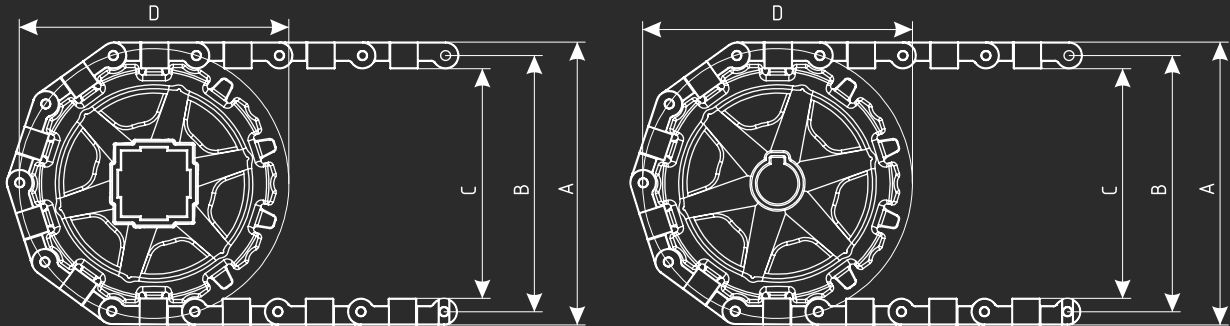


Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие	Квадратное посадочное отверстие
6Z	104	88	72	101	20	20/25/30/40	25/40
8Z	138	122	106	133	35	25/30/40	25/40
10Z	172	156	140	164	35	25/30/40	20/25/40/50/60/80
12Z	205	189	173	195	35	20/25/30/40/50/60	25/40/60/80
16Z	270	254	238	258	40	60/80	40/60/80


Наклонная лопатка

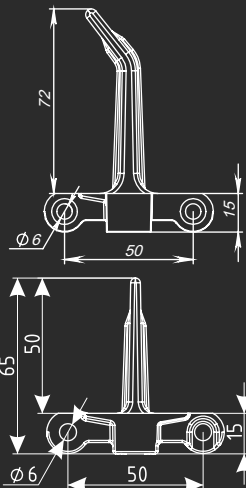

Поперечная перегородка

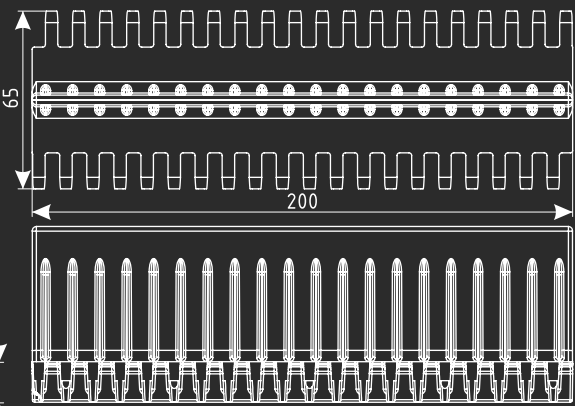


Стопорные кольца

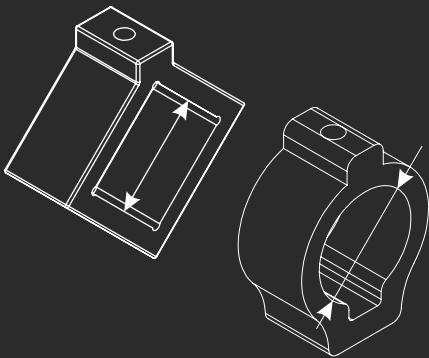

Материалы	Высота
PE, PP, POM	50, 100

Разборное, мм	Цельное, мм
40x40	40x40, 60x60

Боковые ограничители

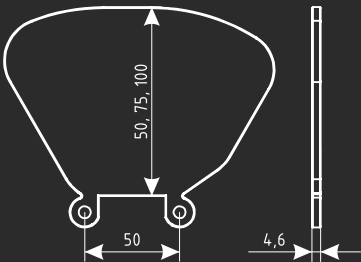

Клипса



Материалы
PP, POM

Штифт D6

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	16	500
PE	126	500
Нейлон	33	500
PBT	37	500



M50-608


Применение

Молочные продукты, овощи, мясо, снеки, сладости и другие отрасли, которые занимаются обработкой небольших продуктов



Поверхность


Плоский верх

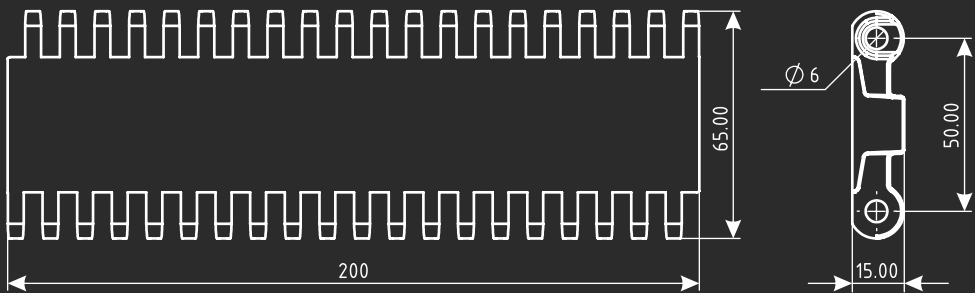

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, %
Полиэтилен (PE)	1790	7	Закрытая
Полипропилен (PP)	2400	7	
Полиацеталь (POM)	3600	11	


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

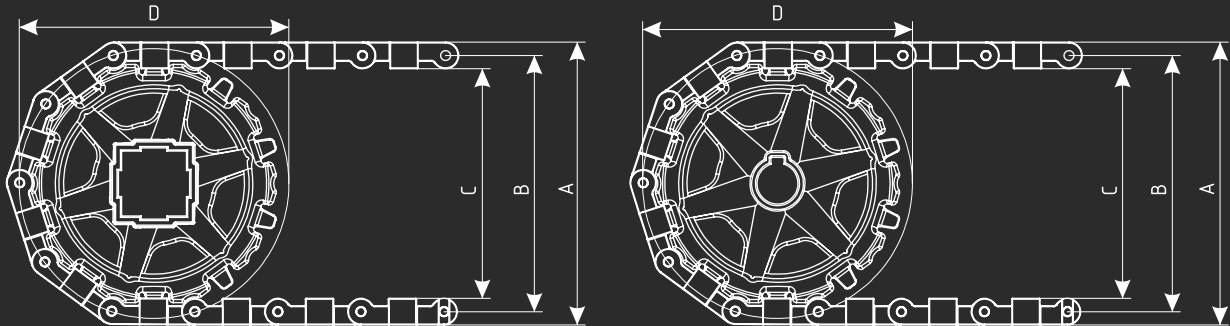


Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие	Квадратное посадочное отверстие
6Z	104	88	72	101	20	20/25/30/40	25/40
8Z	138	122	106	133	35	25/30/40	25/40
10Z	172	156	140	164	35	25/30/40	20/25/40/50/60/80
12Z	205	189	173	195	35	20/25/30/40/50/60	25/40/60/80
16Z	270	254	238	258	40	60/80	40/60/80


Наклонная лопатка

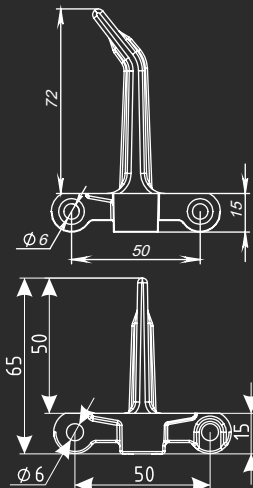

Поперечная перегородка

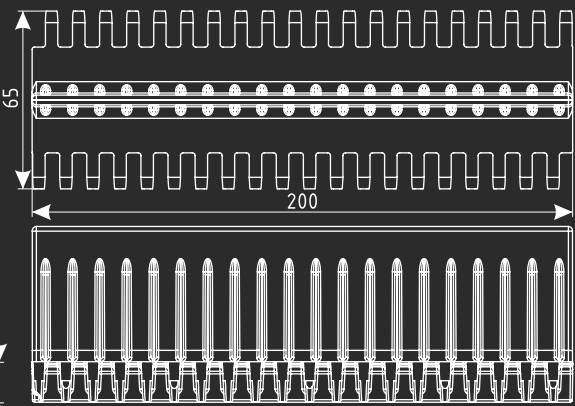

Стопорные кольца

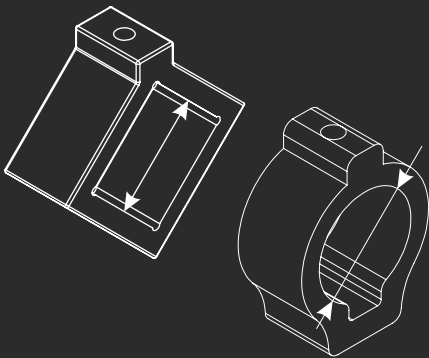


Материалы
PE, PP, POM

Высота
50, 100

Разборное, мм	Цельное, мм
40x40	40x40, 60x60

Боковые ограничители

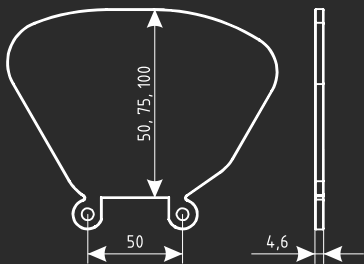

Клипса



Материалы
PP, POM

Штифт D6

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	16	500
PE	126	500
Нейлон	33	500
PBT	37	500





M50-808

Применение

Морепродукты, мясо,
молочные продукты, овощи
и линии обрезаки




Поверхность
Плоский верх

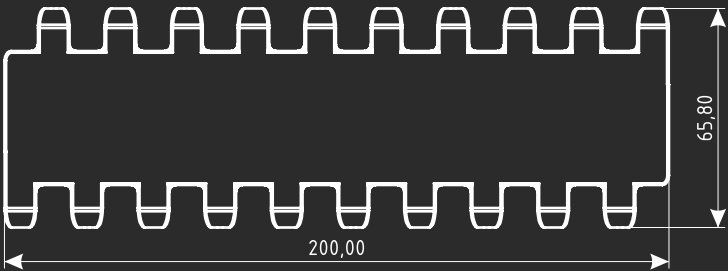

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м²	Степень открытости, %
Полиэтилен (PE)	1200	4	Закрытая
Полипропилен (PP)	1400	4	
Полиацеталь (POM)	2060	10	


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

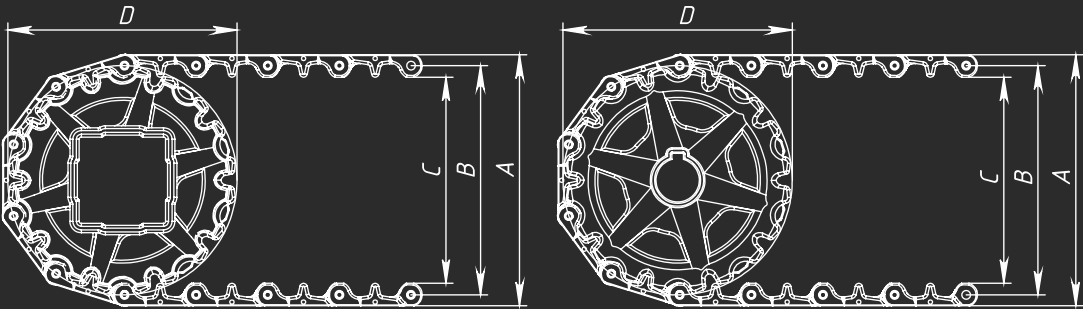


Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочные отверстие	Квадратное посадочное отверстие
6Z	105	88	73	100	20	20/25/30/40	25/40
8Z	138	122	106	132	35	25/30/40	25/40
10Z	172	156	140	162	35	20/25/30/40/50/60/80	25/40/60
12Z	205	189	173	195	35	20/25/30/40/50/60/80	25/40/60

Поперечная перегородка

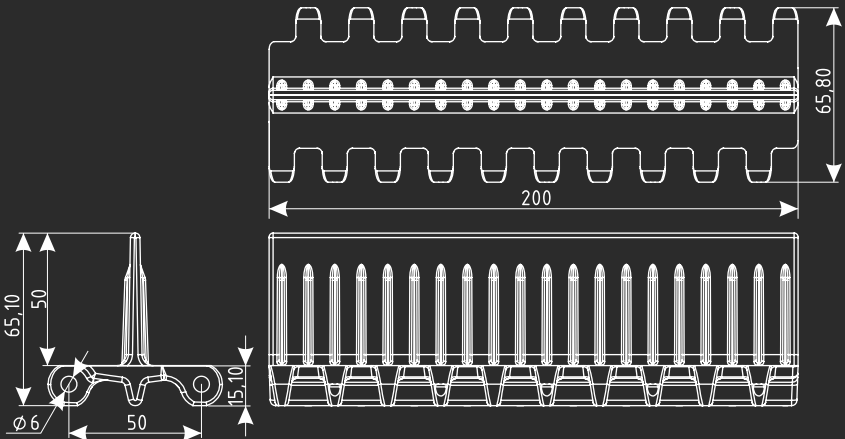

Материалы	Высота
PE, PP, POM	50, 100

Стопорные кольца

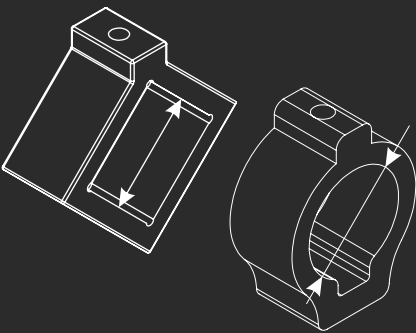


Разборное, мм	Цельное, мм
40x40, 60x60	Ø 25, Ø 30

Клипса

Материалы
PP, POM



Боковые ограничители

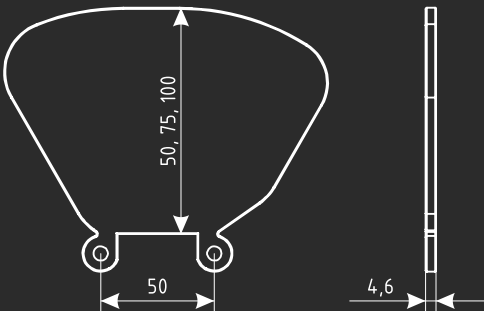

Штифт D6

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	16	500
PE	126	500
Нейлон	33	500
PBT	37	500



M12,7-1200


Применение

Красное мясо, овощи, морепродукты, фрукты, снеки и выпечка




Поверхность

Гладкая

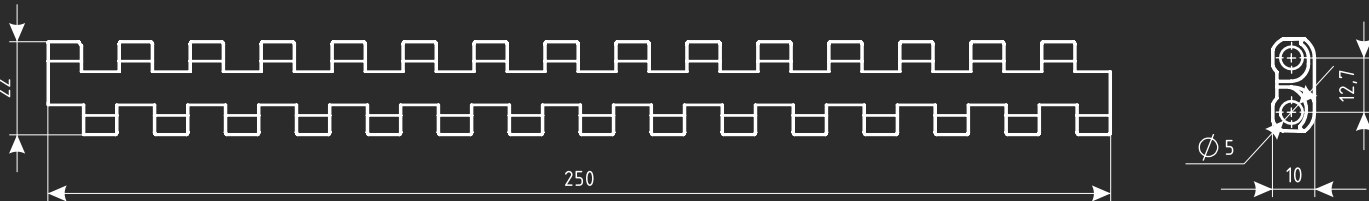


Фрикционная вставка

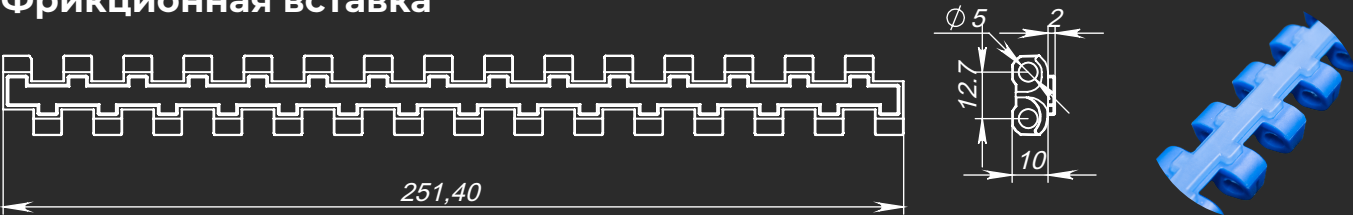

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м²	Степень открытости, %
Полиэтилен (PE)	411	7	Закрытая
Полипропилен (PP)	754	7	
Полиацеталь (POM)	1100	8,6	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

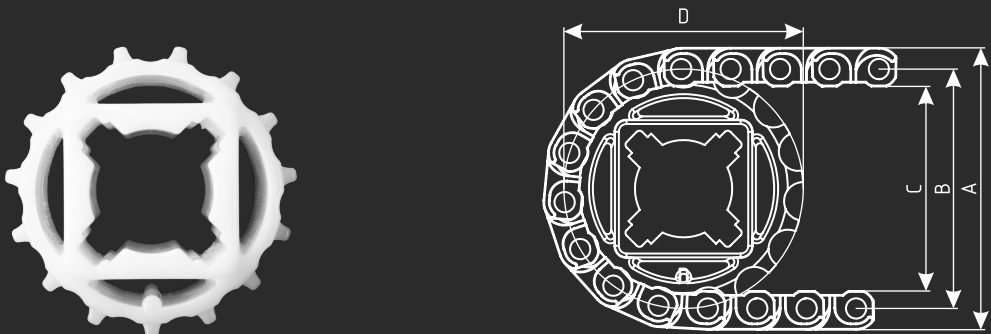

Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие	Квадратное посадочное отверстие
10Z	53,6	43,6	33,6	41,2	30	-	20
15Z	75,2	65,2	55,2	62,4	30	25	25
19Z	91,8	81,8	71,8	78,8	25	-	-
24Z	112,8	92,8	92,8	99,2	30	25/40	25
28Z	130,4	120,4	110,4	116,5	30	40	25
36Z	164,4	150,4	144,4	149,8	30	40/60	-


Клипса

Материалы
PP, POM



Штифт D5

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	18	500
PE	19	500
Нейлон	23	500
PBT	26	500

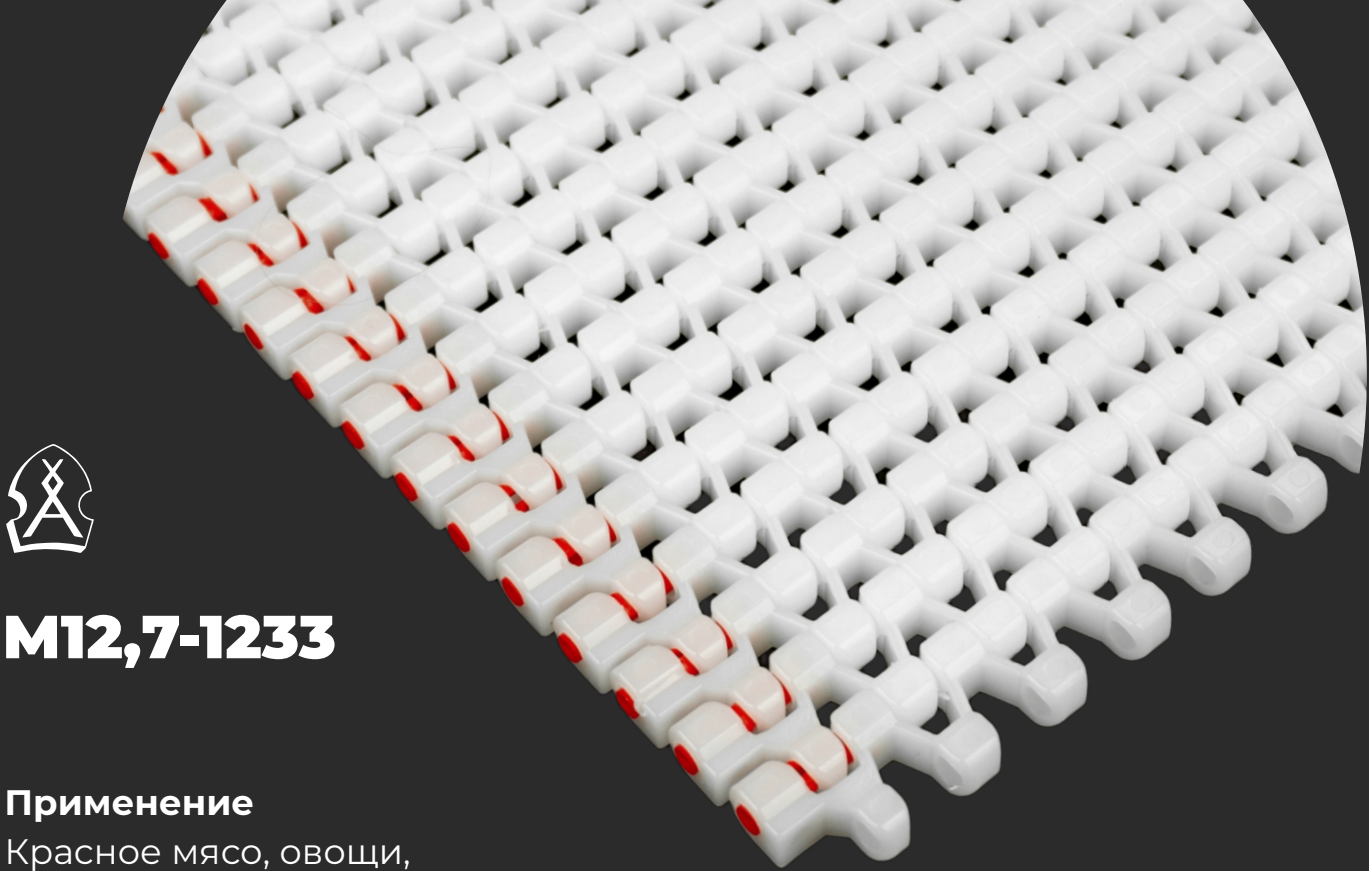

M12,7-1233



Применение

Красное мясо, овощи, морепродукты, фрукты, снеки и выпечка



Поверхность


Гладкая

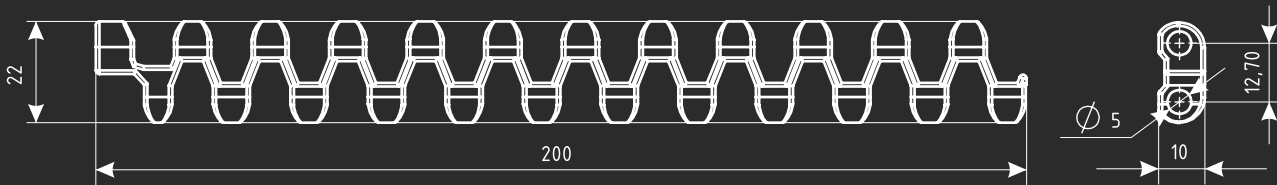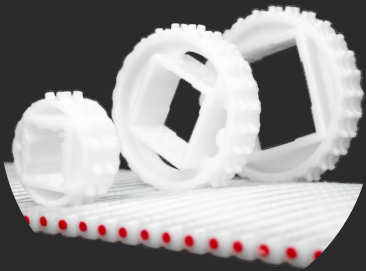

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, % (макс. открытие 5x6 мм)
Полиэтилен (PE)	480	5,4	70
Полипропилен (PP)	750	5,2	
Полиацеталь (POM)	1100	7,2	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

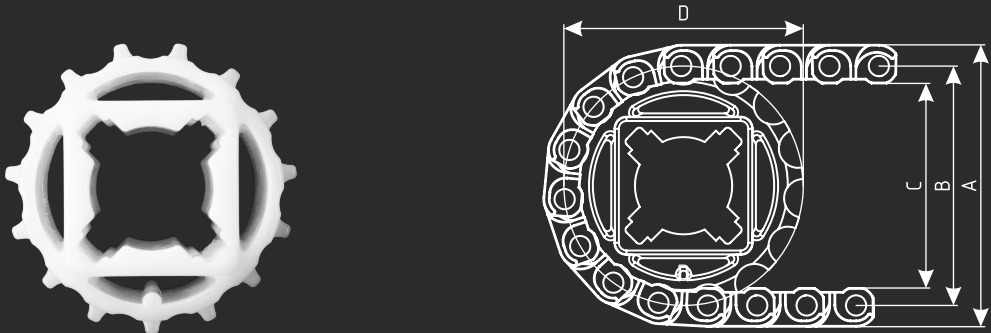

Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие	Квадратное посадочное отверстие
10Z	53,6	43,6	33,6	41,2	30	20	-
15Z	75,2	65,2	55,2	62,4	30	25	25
19Z	91,8	81,8	71,8	78,8	25	-	-
24Z	112,8	92,8	92,8	99,2	30	25/40	25
28Z	130,4	120,4	110,4	116,5	30	40	25
36Z	164,4	150,4	144,4	149,8	30	40/60	-

Штифт D5

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	18	500
PE	19	500
Нейлон	23	500
PBT	26	500

Клипса

Материалы
PP, POM





M15,2-1100


Применение

Красное мясо, овощи,
морепродукты, фрукты,
снеки и выпечка



Поверхность


Открытая лента с гладкой поверхностью

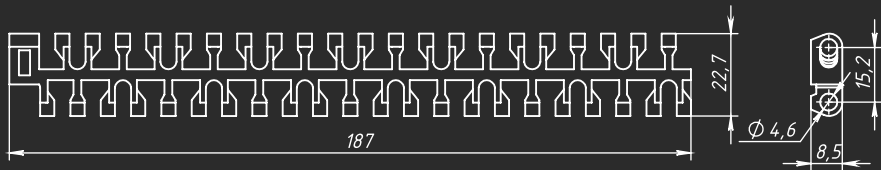

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, % (макс. открытие 6x10 мм)
Полиэтилен (PE)	1040	3,95	28
Полипропилен (PP)	670	4,25	
Полиацеталь (POM)	1940	5,80	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Звёзды

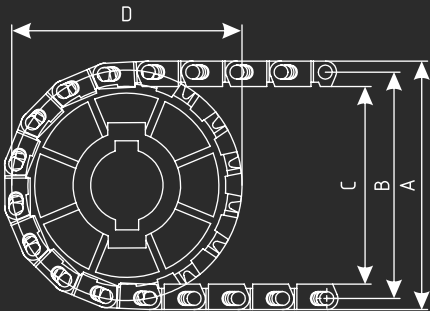

Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочные отверстие	Квадратное посадочное отверстие
12Z	64,5	58	49,5	58	19	25	25
16Z	87,5	79	70,5	79	25	25/30	40
18Z	97,5	89	80,5	89	19	-	25/40
20Z	105,5	97	88,5	97	25	-	40
24Z	127,5	119	110,5	117	25	25/30	40/60
26Z	140,5	132	123,5	130	25	25/25	40
32Z	165,5	157	148,5	155	25	25/30	40/60
24Z EZ Track	127,5	119	110,5	117	25	30	40/60
32Z EZ Track	165,5	157	148,5	155	25	-	40/60

Штифт D4,6

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	16	500
PE	17	500
Нейлон	20	500
PBT	22	500

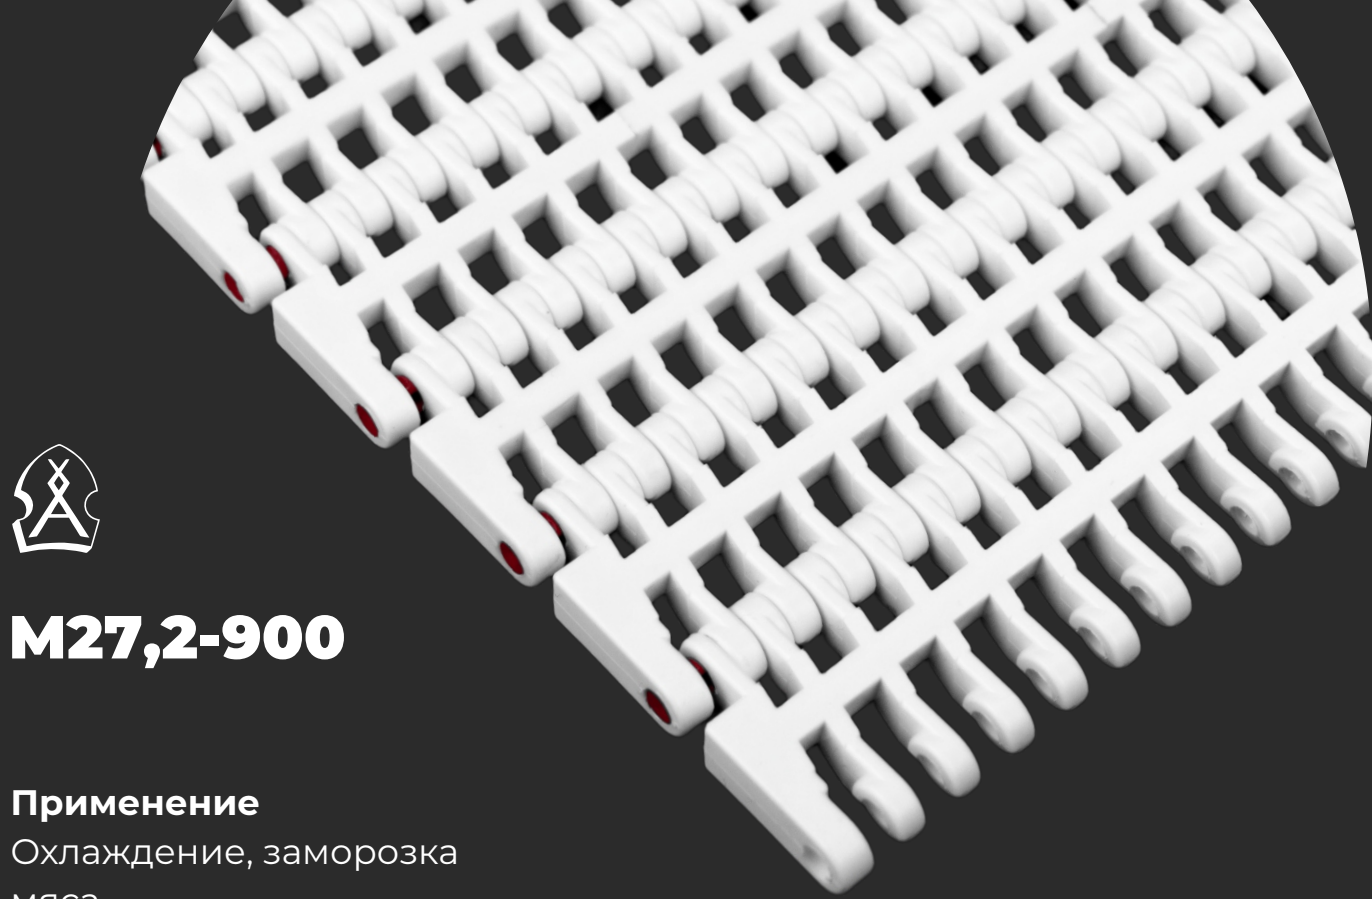

M27,2-900



Применение

Охлаждение, заморозка мяса



Поверхность



Открытая лента с гладкой поверхностью

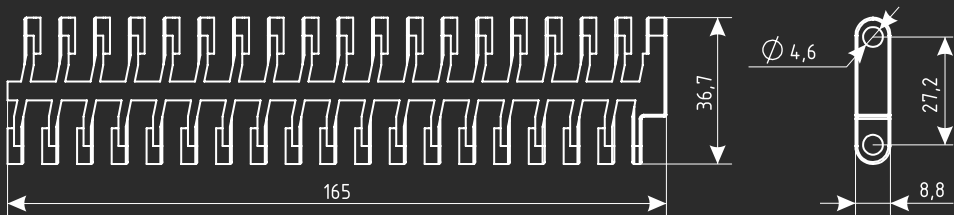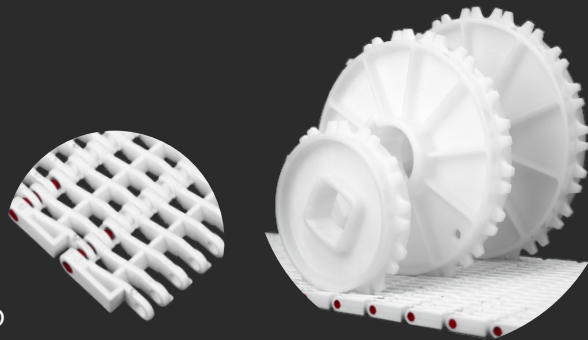

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, % (макс. открытие 6,1x7,1 мм)
Полиэтилен (PE)	1040	3,7	38
Полипропилен (PP)	520	4	
Полиацеталь (POM)	2200	5,7	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

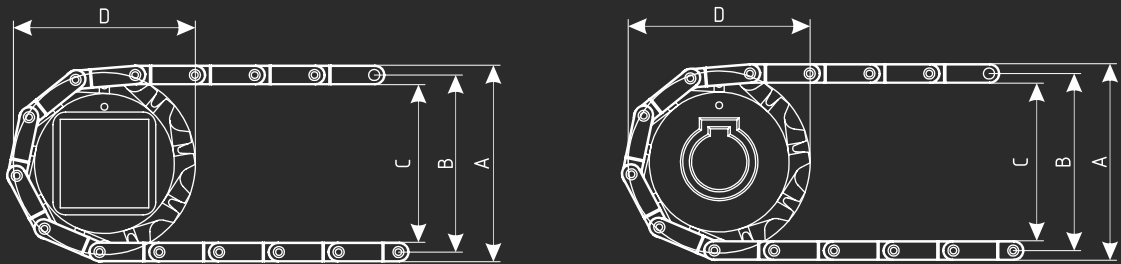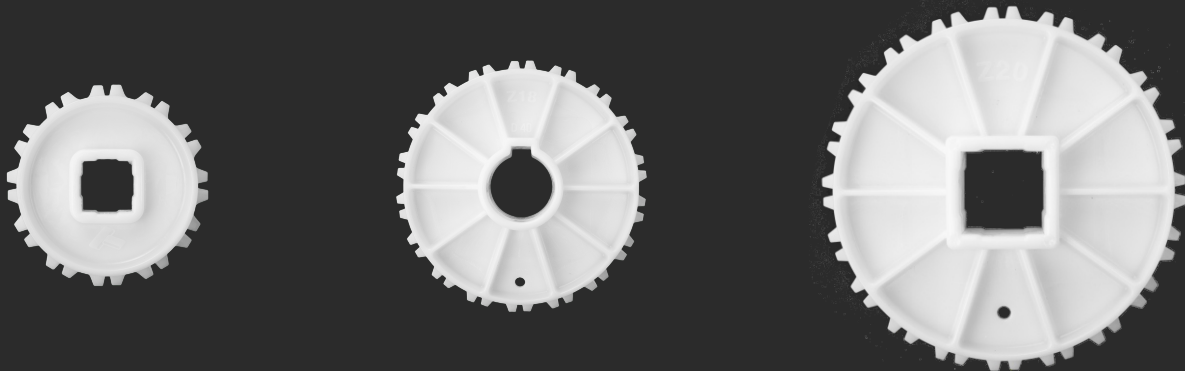

Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие	Квадратное посадочное отверстие
6Z	64,8	56	47,2	53	19	-	25
9Z	89,8	81	72,2	79	25	25	25/40
10Z	99,8	91	82,2	89	19	-	40
12Z	117,8	109	100,2	104	38	25/40/50/55	40
17Z	158,8	150	141,2	147	38	30/40	-
18Z	168,8	160	151,2	155	25/38	25/40/50/55	40/60/65
20Z	186,8	178	169,2	173	38	25/40/50/55	40/60/65

Штифт D4,6

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	16	500
PE	17	500
Нейлон	20	500
PBT	22	500

Клипса

Материалы
PP, POM





М27,2-900 перфори- рованная


Применение

Производство жёсткой
алюминиевой тары, молочное,
сырное производство



Поверхность




Закрытая, с перфорацией

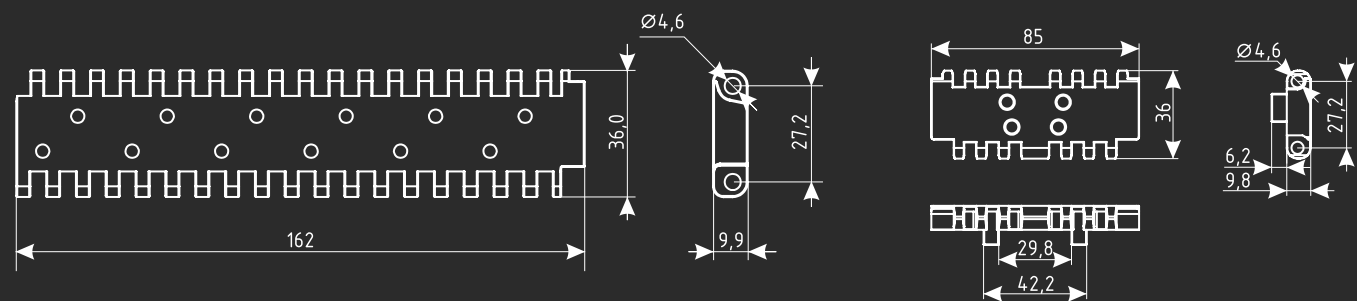

Материалы	Макс. тяговая сила, кг/м ширины	Масса ленты, кг/м ²	Степень открытости, %
Полиэтилен (PE)	1040	4,6	38
Полипропилен (PP)	520	4,8	
Полиацеталь (POM)	2200	7,4	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

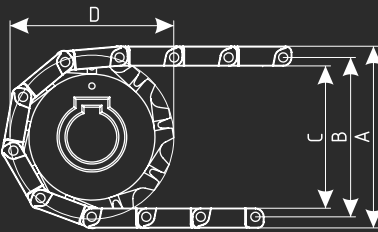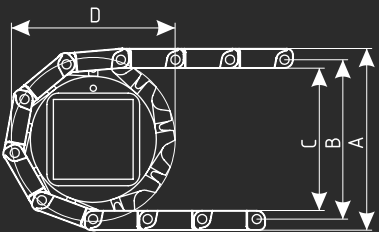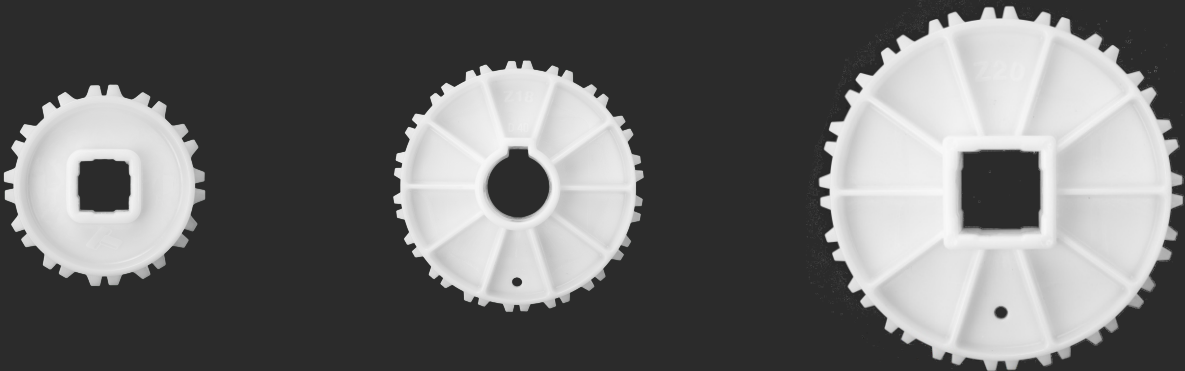

Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочные отверстие	Квадратное посадочное отверстие
6Z	64,8	56	47,2	53	19	-	25
9Z	89,8	81	72,2	79	25	25	25/40
10Z	99,8	91	82,2	89	19	-	40
12Z	117,8	109	100,2	104	38	25/40/50/55	40
17Z	158,8	150	141,2	147	38	30/40	-
18Z	168,8	160	151,2	155	25/38	25/40/50/55	40/60/65
20Z	186,8	178	169,2	173	38	25/40/50/55	40/60/65

Штифт D4,6

Материалы	Вес, гр/м.п.	Бухта, м/п
PP	16	500
PE	17	500
Нейлон	20	500
PBT	22	500



ПЛАСТИНЧАТЫЕ ЦЕПИ СКП


Применение

Фармацевтика, машиностроение, производство напитков, молочное производство, косметическая промышленность и т. п.



Поверхность


Закрытая, с перфорацией

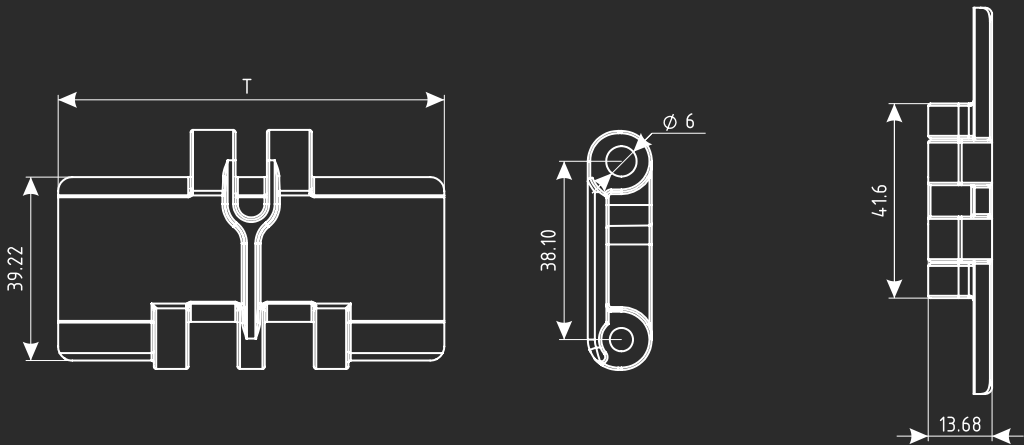

Название	T, шаг, мм	Материал	Вес, кг/м
СКП 82,5	82,5	Полиацеталь (POM)	0,9
СКП 114,3	114,3		1,0
СКП 152,4	152,4		1,3


ПЛАСТИНЧАТЫЕ ЦЕПИ СКП ПОВОРОТНЫЕ

*существует вариация исполнения с перфорацией

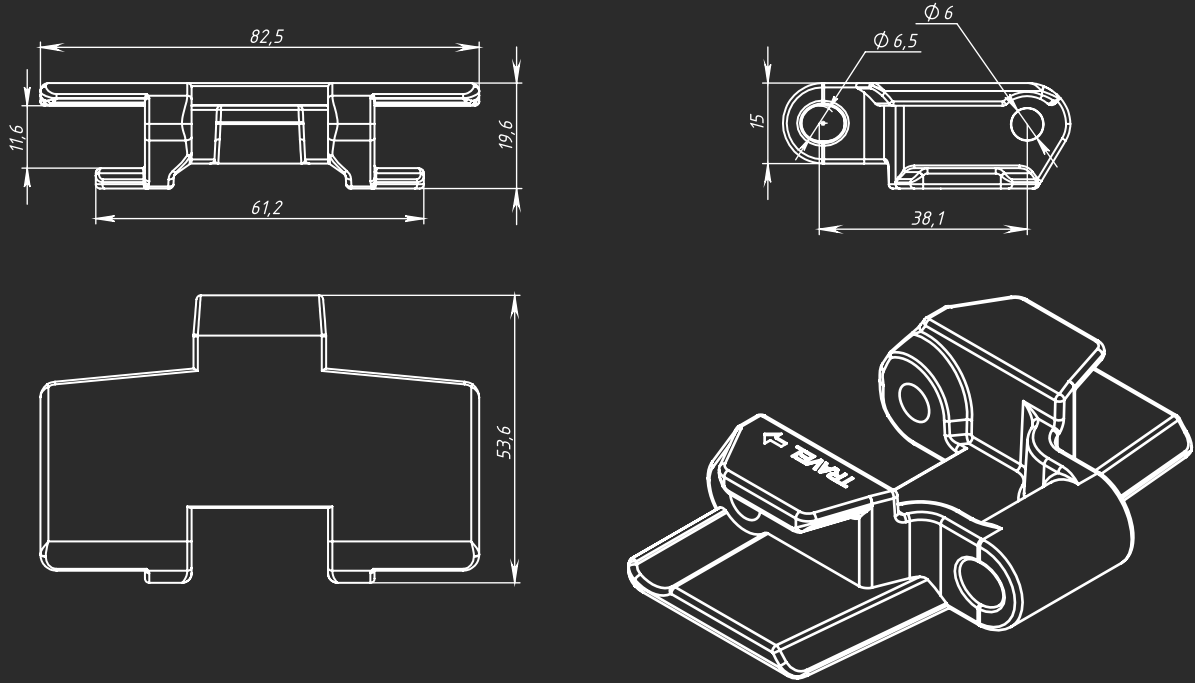

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Звёзды

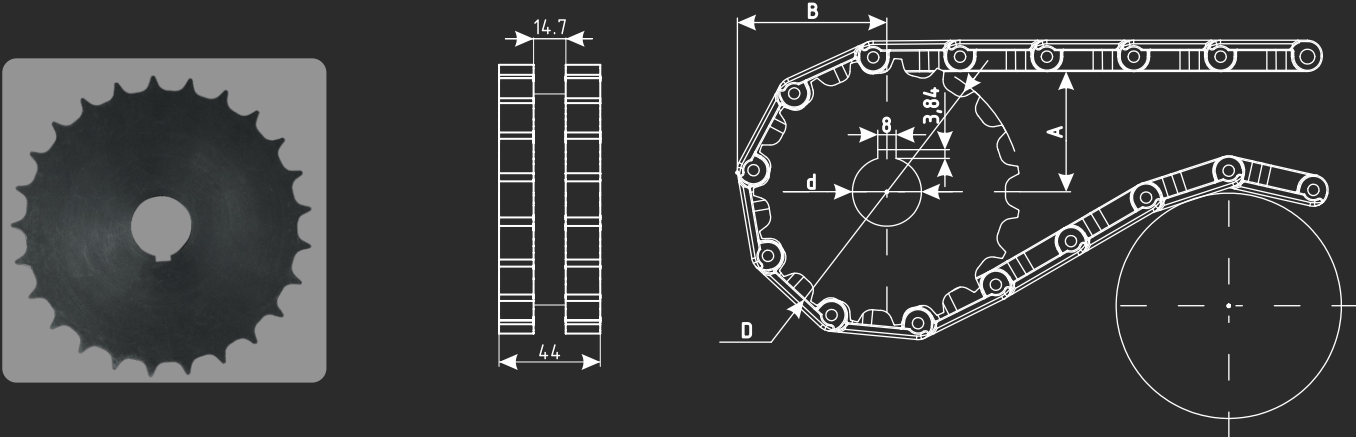

Кол-во зубьев	A	B	Круглое посадочные отверстие	Материал
19Z	58,7	65,9	25/30/40	Полиамид (ПА) 6
21Z	65	71,8	25/30/40	
23Z	71,2	77,8	25/30/40	
25Z	77,4	83,8	25/25/30/40	




НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Возможные цвета исполнения ■ ■


СК - 2,0




ПРМ 20x4

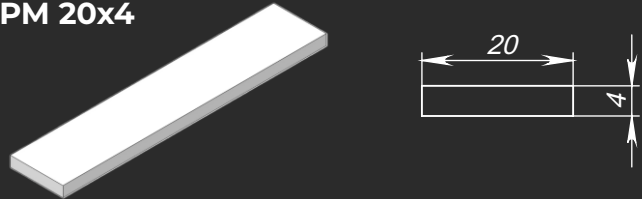


ПРМ 15x5

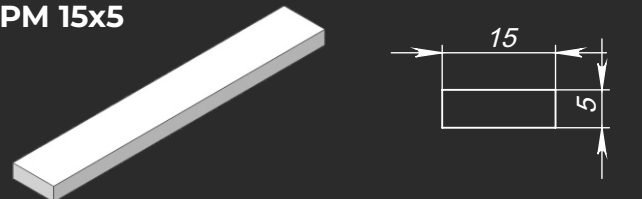


НПЦ 130

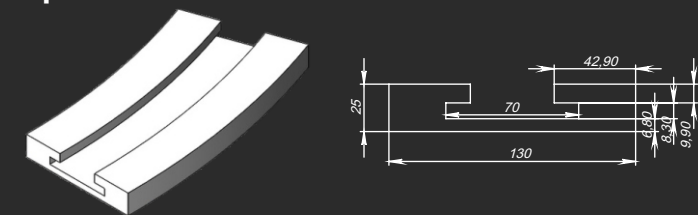

МНХ-Н7.7-3

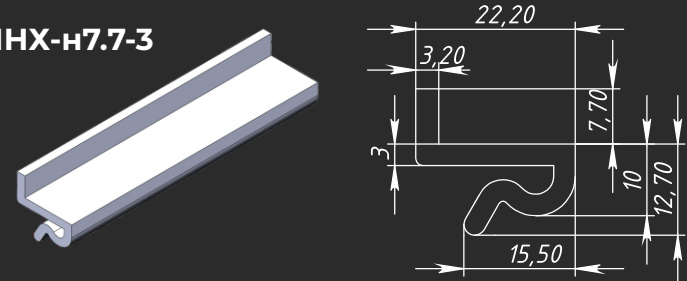

МНХ-Н2-1.5

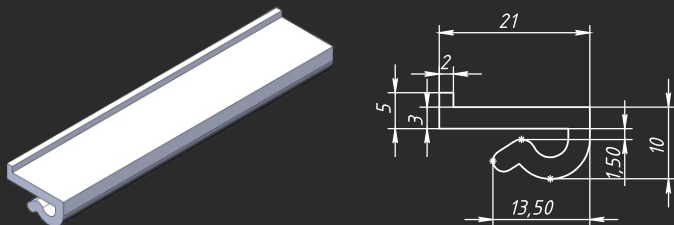

Толщина	Материал	Вес, 1 м. л. (гр)
---------	----------	----------------------

	PE500	75
--	-------	----

	PE500	77
--	-------	----

	PE500	77
--	-------	----

	PE500	
--	-------	--


3	PE500	120
---	-------	-----

1,5	PE500	120
-----	-------	-----


НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Возможные цвета исполнения ■ ■


МНХБ-Н5.0-3.0

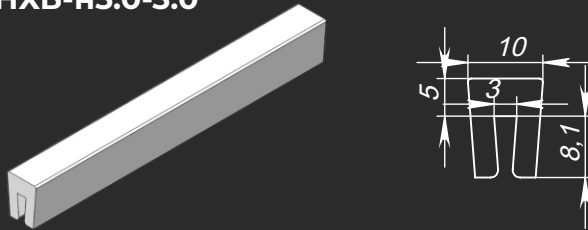


МНХБ-5.0

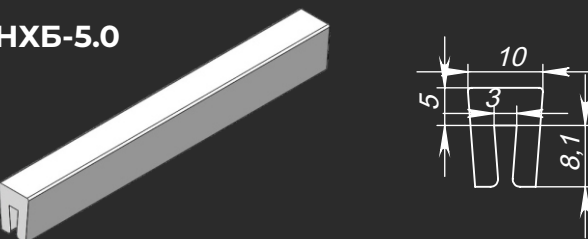


МНХБ-4.0

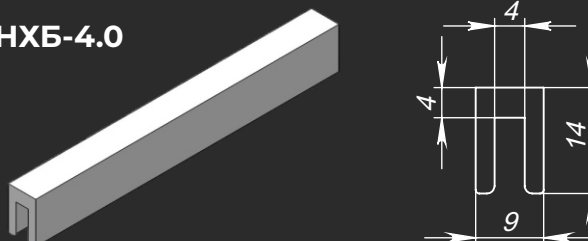


МНХБ-3.0

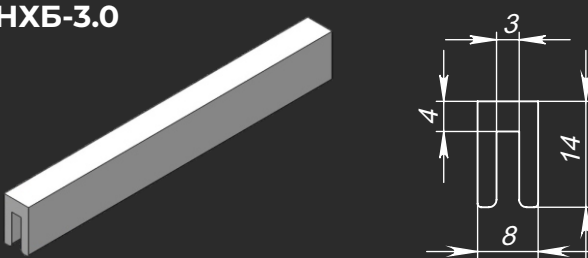

МНХБ-2.0

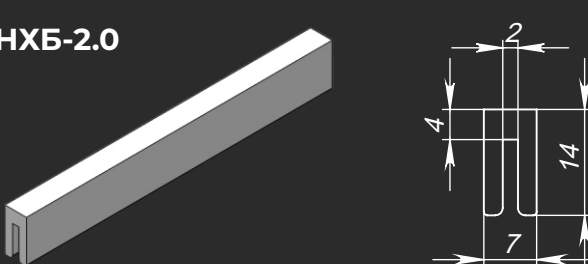

МНХ-3.5-40

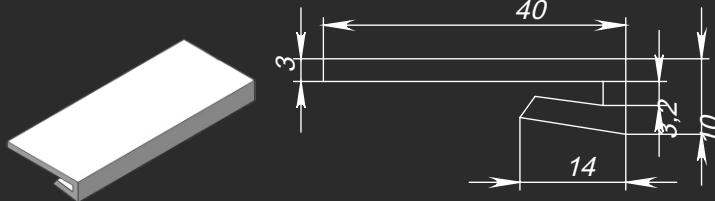

Толщина	Материал	Вес, 1 м. л. (гр)
---------	----------	----------------------

3	PE500	85
---	-------	----

	PE500	
--	-------	--

4	PE500	75
---	-------	----

3	PE500	81
---	-------	----

2	PE500	55
---	-------	----


3	PE500	120
---	-------	-----




НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Возможные цвета исполнения ■ ■


МНХ - 3,5 - 20

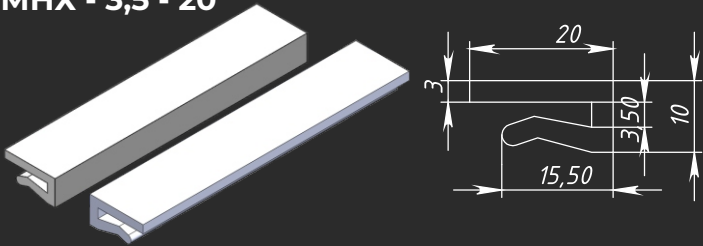


МНХ - 1,5

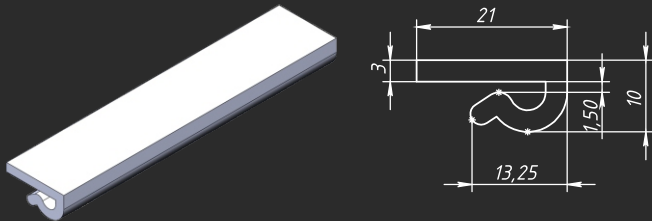


МНУ - 3.0

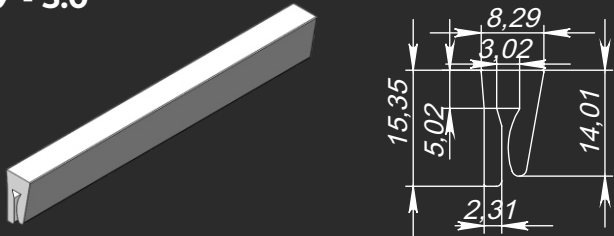

МНУ - 2.5

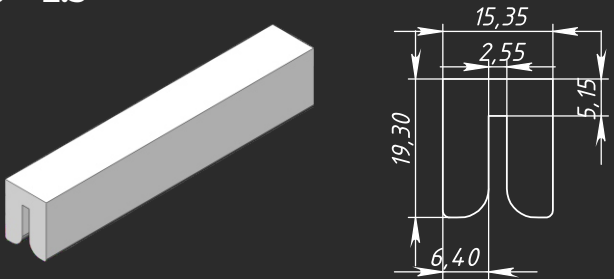

МНП-25-25

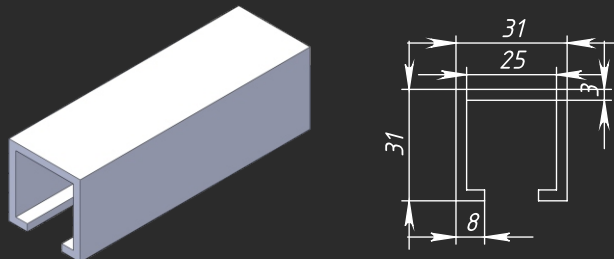

Толщина	Материал	Вес, 1 м. л. (гр)
---------	----------	----------------------

3	PE500	112
---	-------	-----

1,5	PE500	112
-----	-------	-----

3	PE500	80
---	-------	----


2,5	PE500	220
-----	-------	-----

25x25	PE500	400
-------	-------	-----


НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Возможные цвета исполнения ■ ■


МНП - 20 - 12

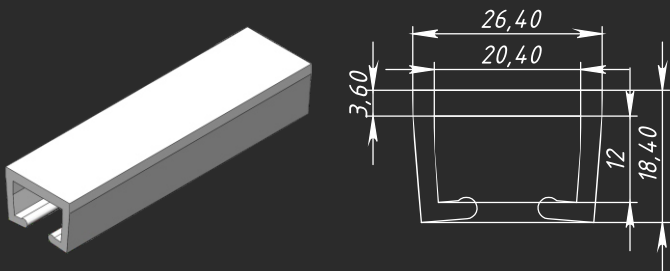


МНК - 2.0

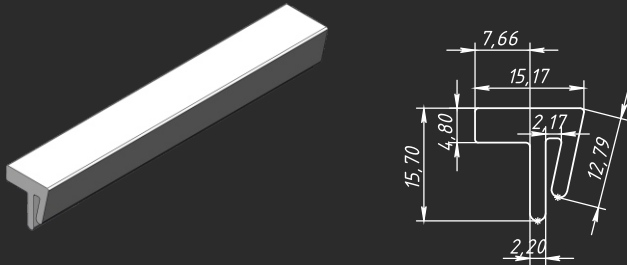

МНЕ - 50 - 30

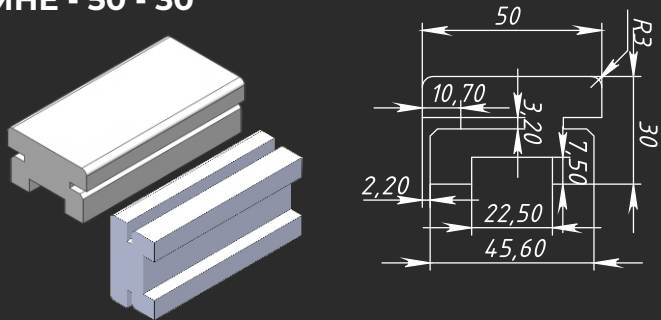

МНД - 50

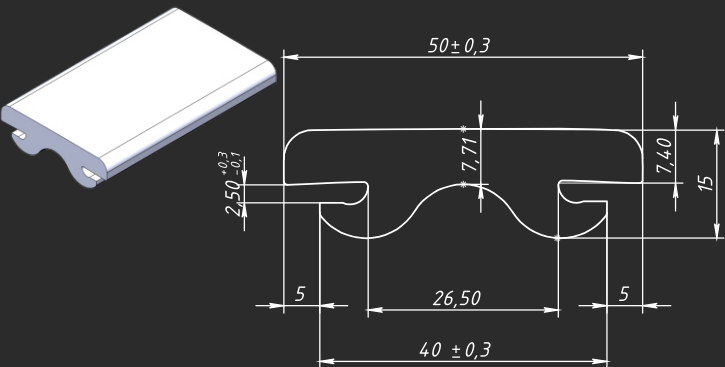

Толщина	Материал	Вес, 1 м. л. (гр)
---------	----------	----------------------

	PE500	
--	-------	--

2	PE500	80
---	-------	----

7x22	PE500	1100
------	-------	------



2,5	PE500	500
-----	-------	-----





НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Возможные цвета исполнения ■ ■


МНД - 6,5 - 3

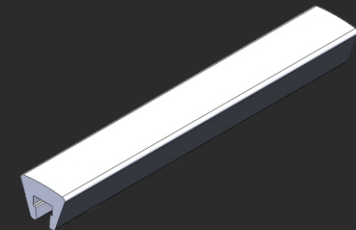



МНБ - 2.0 повёрнутый
МНБ - 2.0





МН - 1.5-2.0



МН - 40



МН - 10





Толщина	Материал	Вес, 1 м. л. (гр)
4,0-4,5	PE500	110
2	PE500	85
	PE500	120
	PE500	
10	PE500	120



НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Возможные цвета исполнения ■ ■



МН-7.0





МН-6.0





МН-5.0



МН-3.0



МН - 2.0 (2.0-2.5)

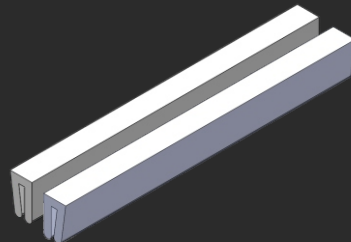


Толщина	Материал	Вес, 1 м. л. (гр)
7	PE500	80
6	PE500	80
4,0-5,0	PE500	80
3	PE500	3
	PE500	120




СПИРАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР


Двухбашенный куллер

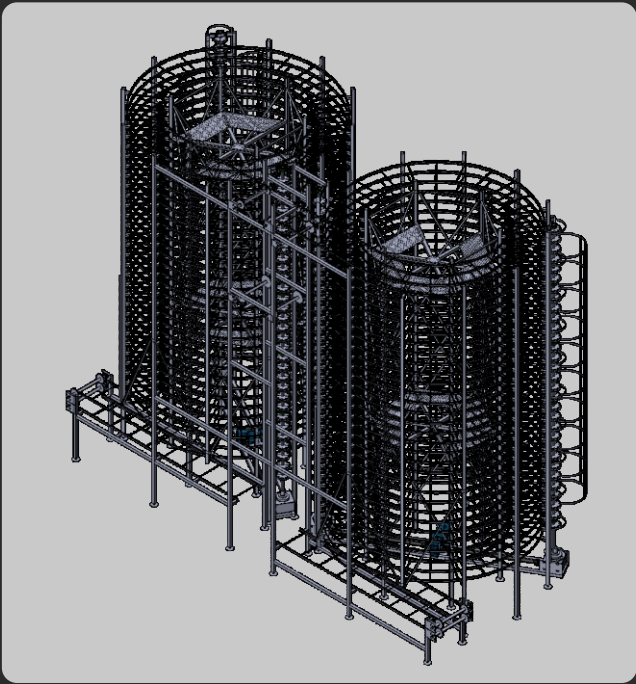

Однобашенный куллер

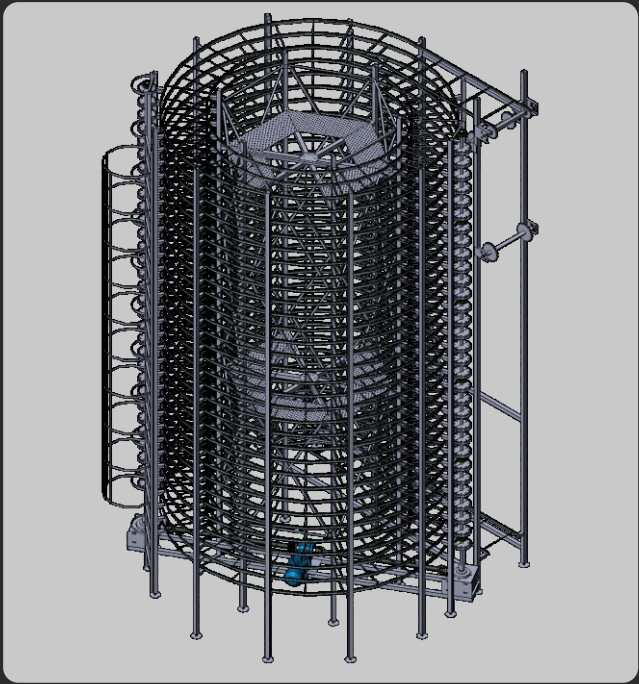


Овальный куллер

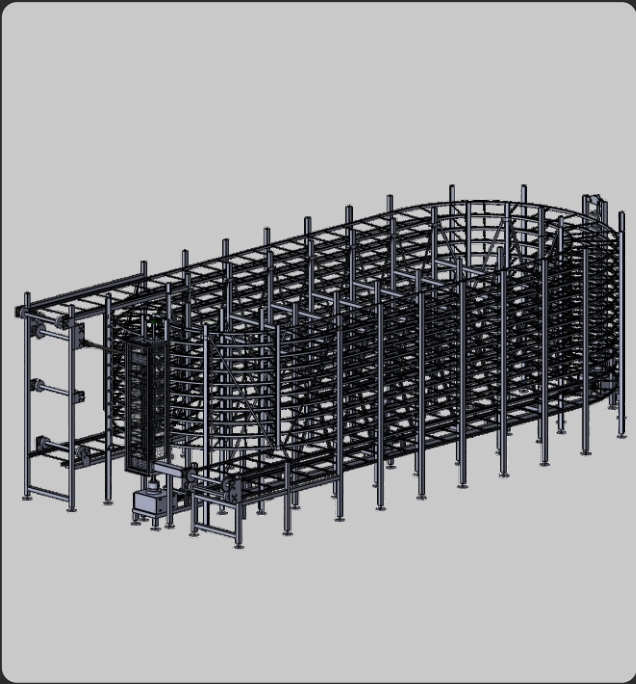



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Приводная звезда

АКСОИД

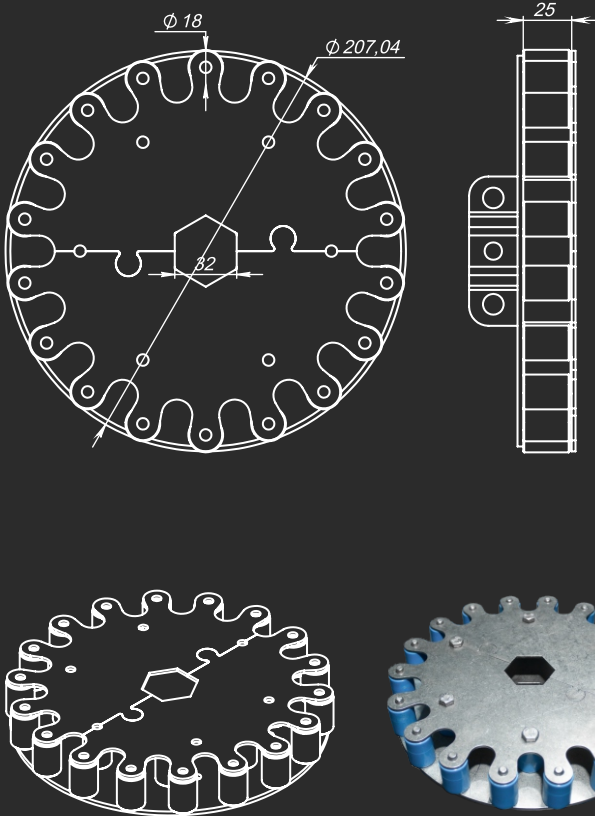

ТЕХНОПУЛ

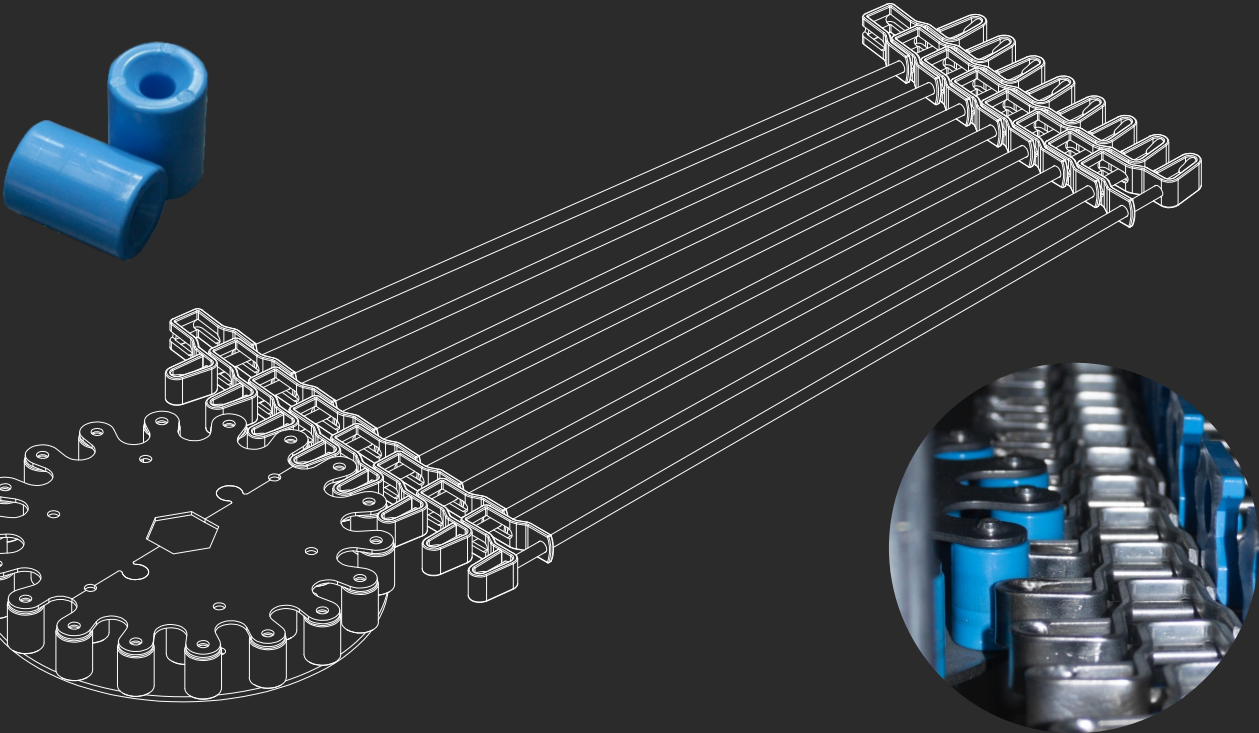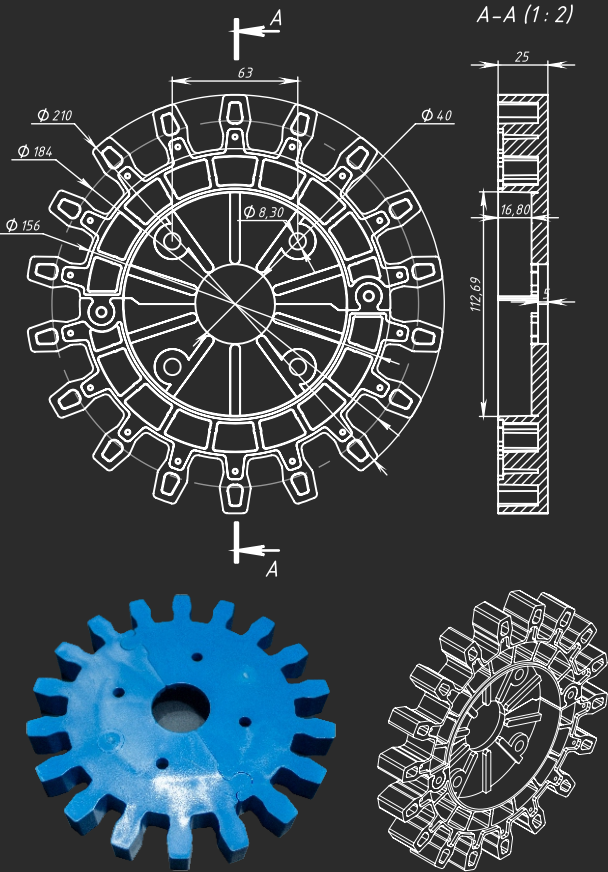





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Варианты исполнений сетки


Без наполнения

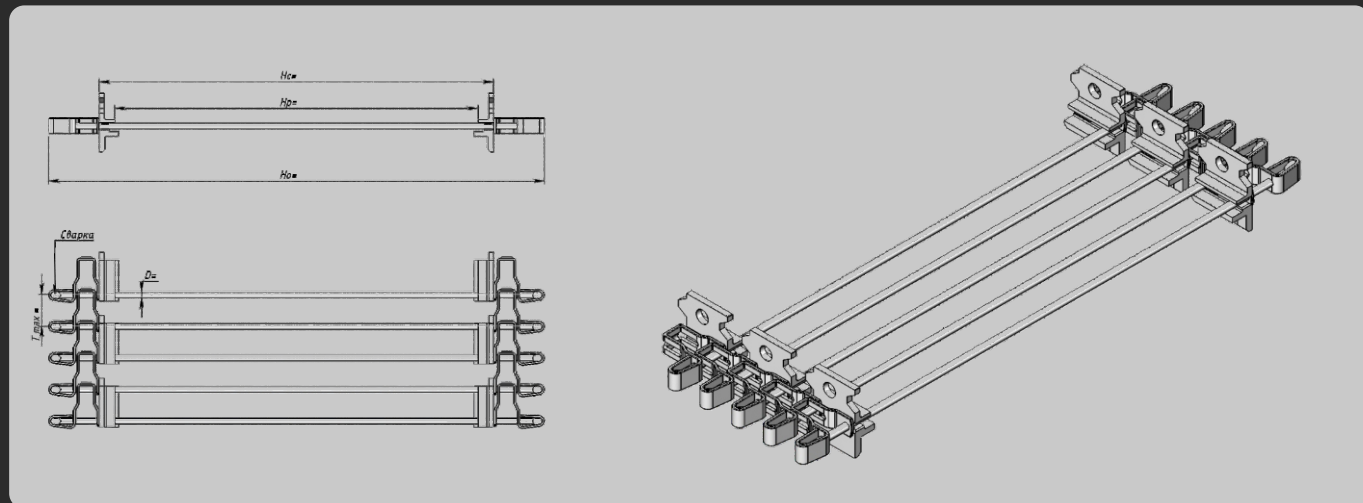

С металлической навивкой

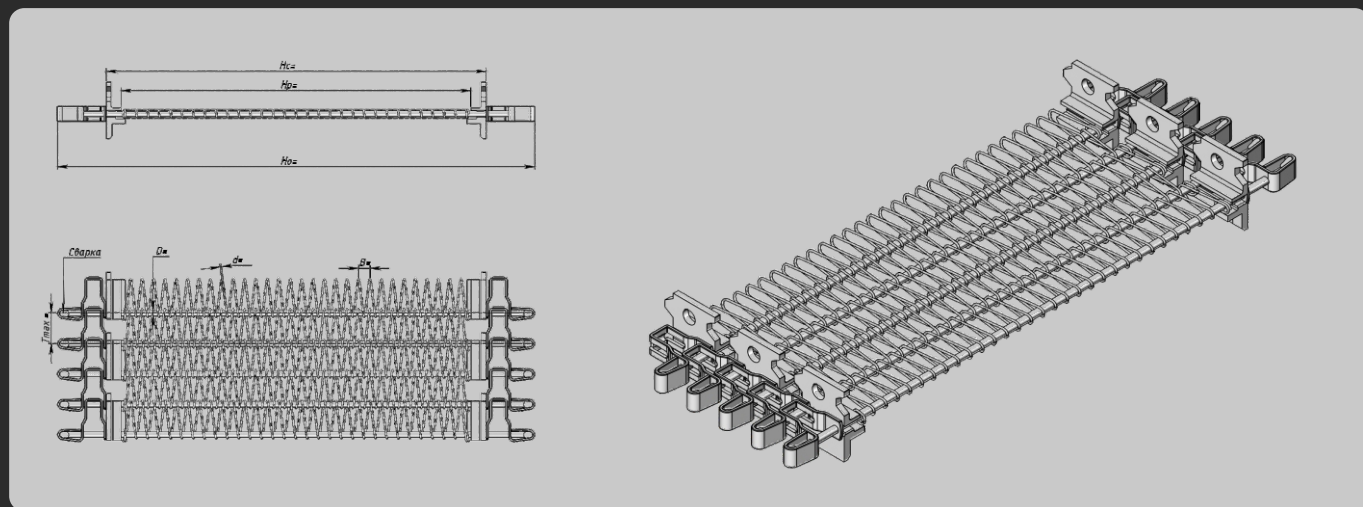


С модульной вставкой

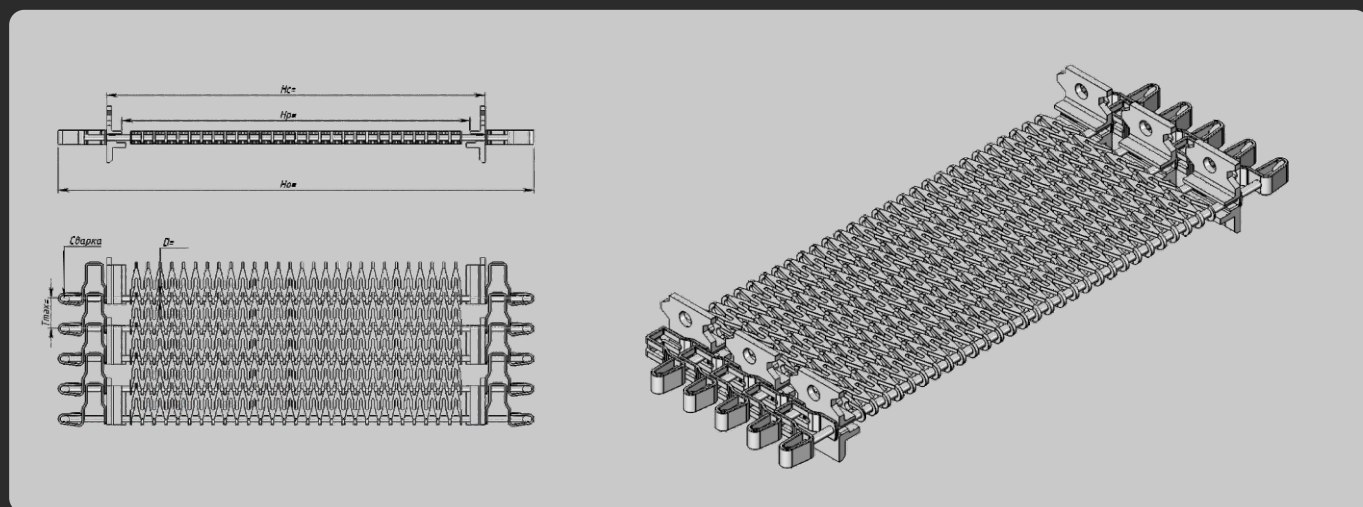


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Модульная вставка (шаг 32 мм)

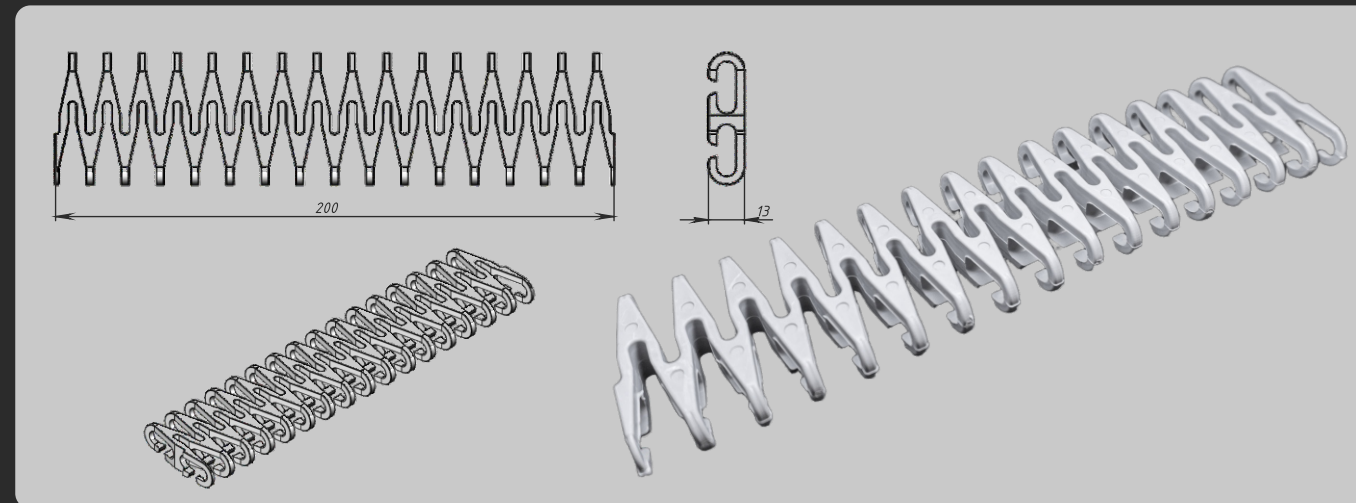

Модульная вставка с выступами Фрикция (шаг 32 мм)

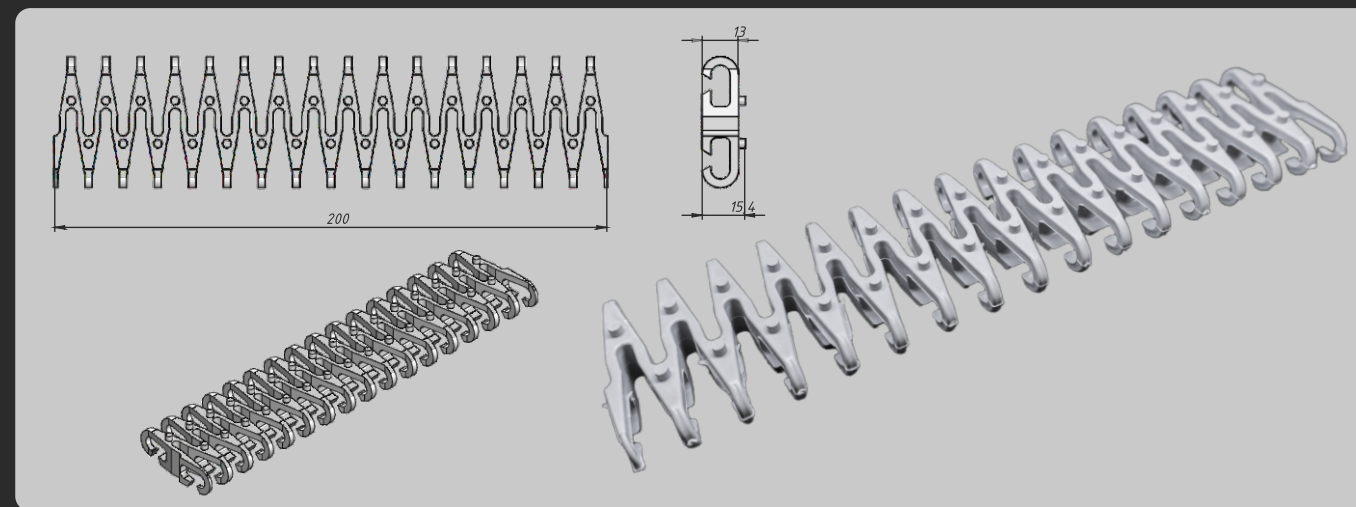

Боковой ограничитель (левый, правый)

