

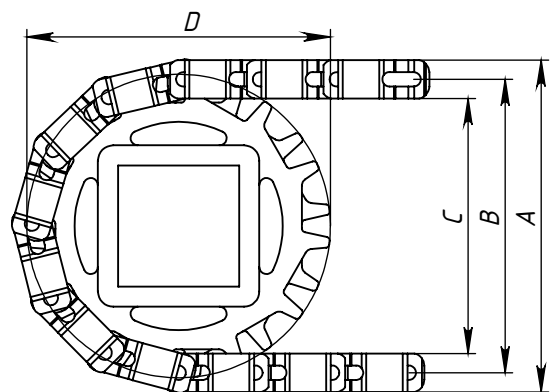
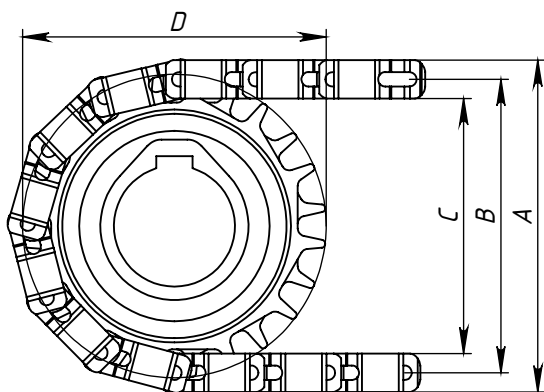


Информация по ленте			
Материалы	Пруток Φ 4,6	Макс. тяговая силы кг/м ширины	Масса ленты кг/м
Полипропилен (PP)	Ацеталь (POM)	1785	5,4
Ацеталь (POM)	Полипропилен (PP)	2528	7,8
Степень открытости: 42% Макс. открытие 8,9х7,6мм			

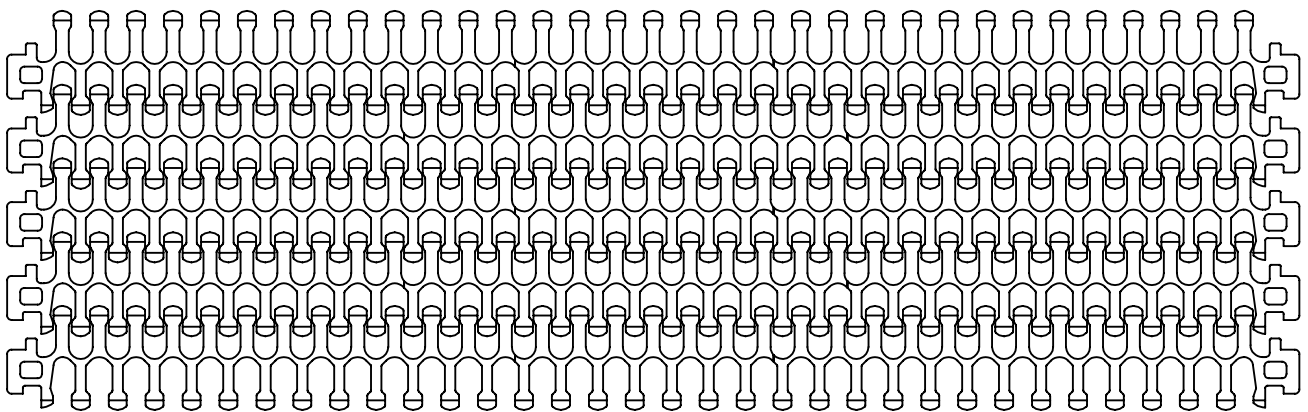

Кол-во зубьев	A	B	C	D	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие	Квадратное посадочное отверстие
8Z	63,7	51	38,3	51	14	20	
9Z	86,7	74	61,3	74	25	25	25
12Z	114,7	102	89,3	99	25	25/40	40
16Z	144,7	132	119,3	130	25	25/40	40
20Z	175,7	163	150,3	163	25	25/40	40
Стопорные кольца под все посадочные отверстия							

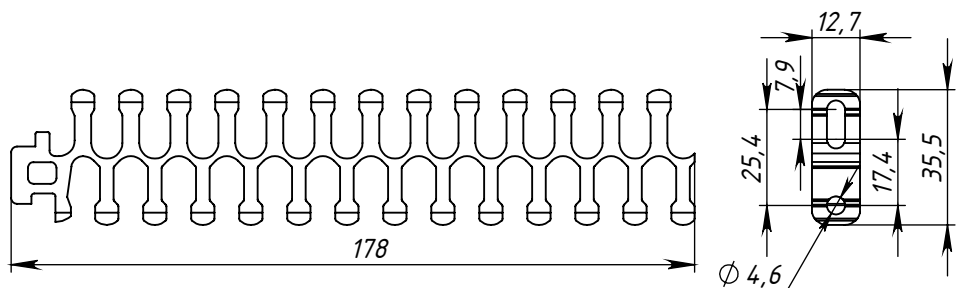

Пруток

Материал	Вес гр/м.п.	Бухта м/п
PE	16.5	500
PP	16	500
POM	26	500

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Модульная лента М25-2400				
					Копировал				
					Формат А4				
					Лист				
					1				